



METALOUMIN
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

STANDARD ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



Προφίλ αλουμινίου για ειδικές εφαρμογές



Η Μεταλουμίν Α.Ε. είναι Ελληνική βιομηχανία διέλασης αλουμινίου που ιδρύθηκε το 1969, και παράγει την κατοχυρωμένη σειρά αρχιτεκτονικού προφίλ για κουφώματα, ειδικά προφίλ σλυμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών (θερμοκήπια, εξέδρες, αρχιτεκτονικά εξαρτήματα, LED & φωτιστικά εξαρτήματα, κιγκλιδώματα, κάγκελα κλπ.) και από το 2009 συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών και μονοαξονικό υδραυλικό και ηλεκτρικό Tracker φωτοβολταϊκών, για κάθε τύπο εγκατάστασης.

Το εταιρικό τμήμα Μηχανικών & Στατικών Μελετών αναπτύσσει πολλαπλές γεωμετρίες και σχέδια, ακολουθώντας σύγχρονες τάσεις της αγοράς και τις απαιτήσεις των πελατών.

Επιπλέον, το έμπειρο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης εργάζεται συνεχώς πάνω σε νέα σχέδια και εφαρμογές, για να επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων και των παρελκόμενων εξαρτημάτων, παρακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς, ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες των πελατών. Επιπλέον, το τμήμα επεξεργασίας (κοπή, διάτρηση και συγκόλληση στα απαιτούμενα μέτρα), παρέχει ολοκληρωμένη εμπειρία υπηρεσίας-μίας-στάσης (one-stop-shop).

Τέλος, τα τμήματα Εφοδιαστικής και Υποστήριξης, διασφαλίζουν την ομαλή συνέχεια των συνεργασιών μας.

Πιστοποιήσεις και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

- Πιστοποίηση EN ISO 9001:2015
- Πιστοποίηση EN ISO 14001:2015
- Πιστοποίηση QualiCoat-Sea Side Class
- Πιστοποίηση QualAnod (υπεργολαβική ανοδίωση)
- Κάθετη εργοστασιακή παραγωγή, από την πρώτη ύλη αλουμινίου, έως το πλήρες σύστημα
- Μεγάλη ποικιλία σχεδίων που καλύπτει εξειδικευμένες και τρέχουσες αγορές



EN ISO 9001:2015

Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού:
0405008



EN ISO 14001:2015


Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού:
010140155

Όροι - Υπηρεσίες

Βάρος:	Το αναφερόμενο θεωρητικό βάρος, είναι ονομαστικό. Το τελικό βάρος εξαρτάται-μεταξύ άλλων-από τη διαδικασία (βάψιμο, ανοδίωση κ.λπ.)
Όροι παράδοσης:	Τουλάχιστον 14 ημέρες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την επεξεργασία που απαιτείται.
Κατεργασία:	Διατίθεται προσαρμοσμένη κατεργασία υψηλής ποιότητας
Ηλεκτροστατική βαφή:	Διατίθεται σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη. Πιστοποιημένο από το Πρότυπο Qualicoat-Seaside
Ανοδίωση:	Διατίθεται σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη. Πιστοποιημένο από το Πρότυπο Qualanod
Ελάχιστη παραγγελία:	500kg min για μη άμεσα διαθέσιμα προφίλ
Ανοχές:	Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα


Πρότυπο EN	Περιγραφή
EN 755-1	Τεχνικοί όροι διεξαγωγής επιθεώρησης
EN 755-3	Ράβδοι κυκλικής διατομής, ανοχές διαστάσεων & μορφής
EN 755-4	Ράβδοι τετράγωνης διατομής, ανοχές διαστάσεων & μορφής
EN 755-5	Ράβδοι παραλληλόγραμμης διατομής, ανοχές διαστάσεων & μορφής
EN 755-6	Ράβδοι εξαγωνής διατομής, ανοχές διαστάσεων & μορφής
EN 755-7	Ράβδοι χωρίς ραφή, ανοχές διαστάσεων & μορφής
EN 755-9	Προφίλ, ανοχές διαστάσεων & μορφής




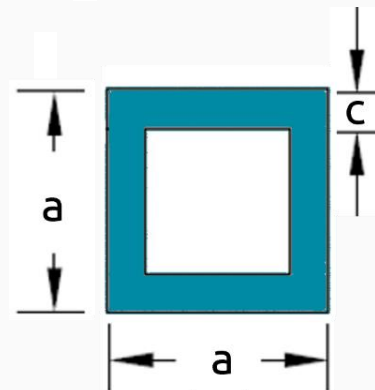

a (mm)	c (mm)	Θεωρητικό * Βάρος (gr/m)
15,0	1,5	218,0
20,0	1,2	244,0
40,0	1,3	543,0
50,0	1,3	634,0

Σωλήνες
Τετράγωνης
Διατομής

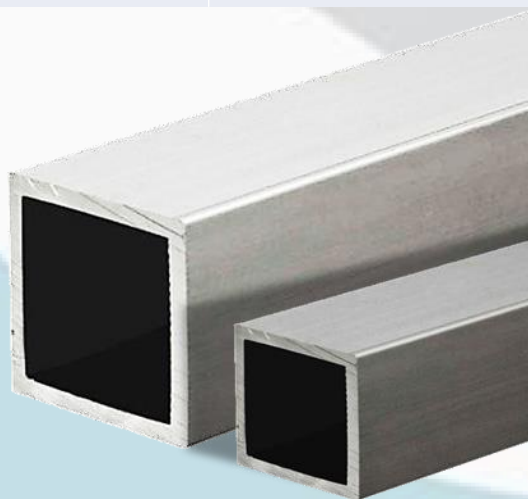


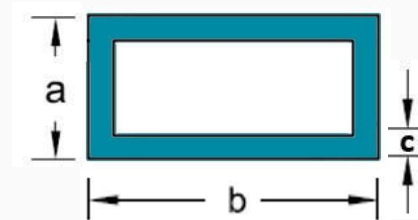

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Θεωρητικό * Βάρος (gr/m)
10,0	20,0	1,5	220,0
15,0	30,0	1,2	277,0
15,0	30,0	1,5	346,0
20,0	30,0	1,2	308,0
20,0	40,0	1,2	374,0
20,0	50,0	1,2	438,0
20,0	60,0	1,3	545,0
20,0	80,0	1,2	633,0
20,0	100,0	1,4	886,0
40,0	80,0	1,2	762,0


Σωλήνες
Παραλληλογράμμου
Διατομής




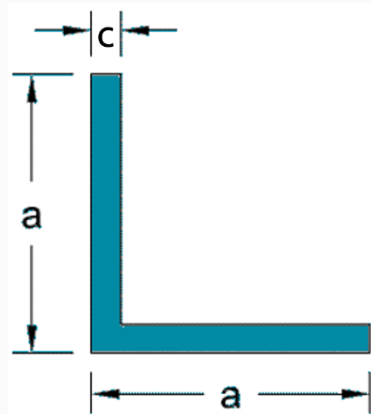

a (mm)	c (mm)	Θεωρητικό * Βάρος (gr/m)
20,0	1,2	126,0
25,0	1,2	159,0
30,0	1,2	191,0
30,0	2,8	462,0
40,0	1,2	256,0
40,0	2,8	584,0
40,0	4,0	821,0
50,0	1,2	322,0


Συμμετρικό
Προφίλ
Διατομής L

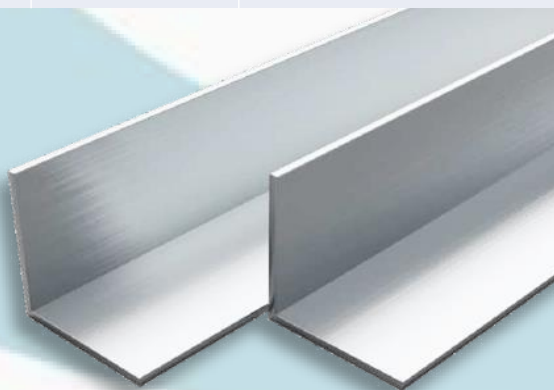


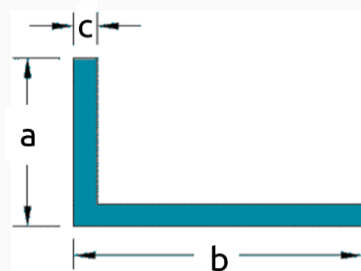

a (mm)	b (mm)	c (mm)	Θεωρητικό * Βάρος (gr/m)
20,0	30,0	1,2	158,0
20,0	40,0	1,2	190,0
20,0	80,0	1,2	320,0
20,0	100,0	1,2	385,0
25,0	50,0	1,3	259,0
25,0	60,0	1,3	294,0

Ασύμμετρο
Προφίλ
Διατομής L

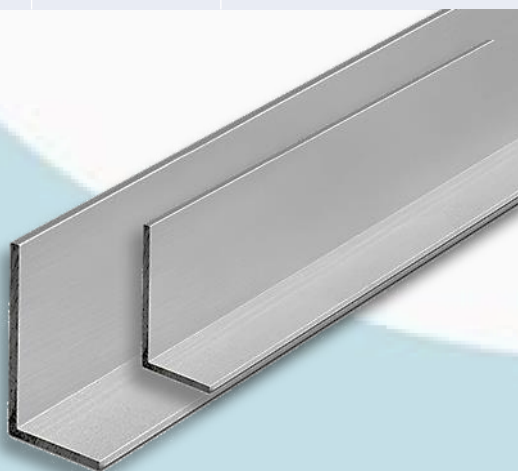


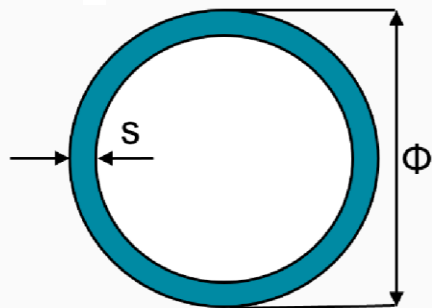

Φ (mm)	s (mm)	Θεωρητικό * Βάρος (gr/m)
25,0	1,5	282,0
32,0	2,0	500,0
42,0	2,0	670,0
50,0	2,3	930,0
60,0	1,2	600,0
70,0	1,2	702,0
95,0	2,5	1.961,0


Σωλήνες Κυκλικής Διατομής







a (mm)	b (mm)	Θεωρητικό * Βάρος (gr/m)
40,0	3,0	324,0
54,0	6,0	875,0
80,0	6,0	1.296,0

Πεπλατισμένες Ράβδοι

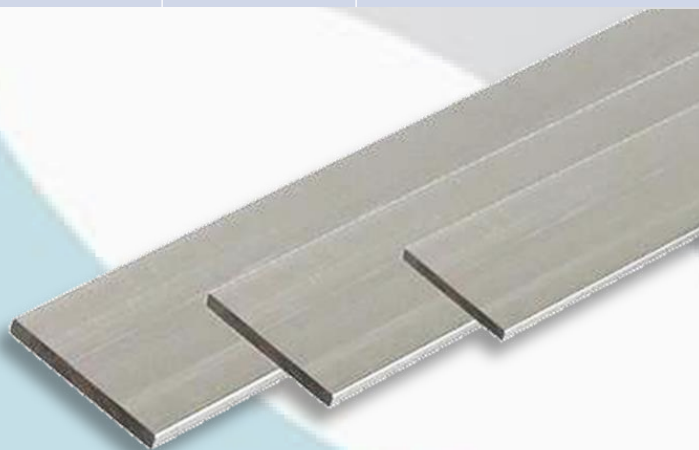


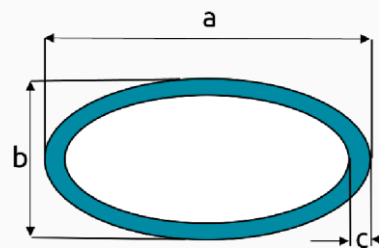


a (mm)	b(mm)	c(mm)	Θεωρητικό * Βάρος (gr/m)
40,0	8,0	1,05	226,0
42,0	22,0	1,50	422,0
50,0	10,0	1,10	322,0

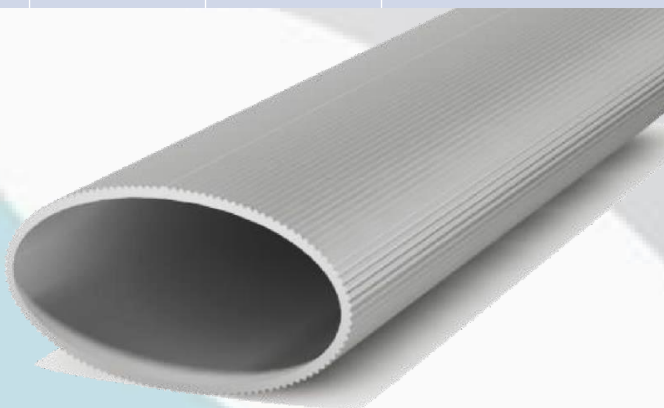

Σωλήνες Οβάλ Διατομής

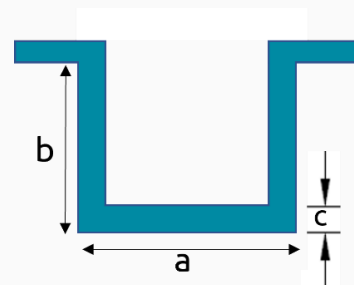


a (mm)	b (mm)	c (mm)	Θεωρητικό * Βάρος (gr/m)
23,0	15,0	0,8	111,0
34,8	15,0	0,8	137,0
36,0	10,0	0,9	132,0
77,0	22,0	1,6	509,0
120,0	45,0	1,5	841,0

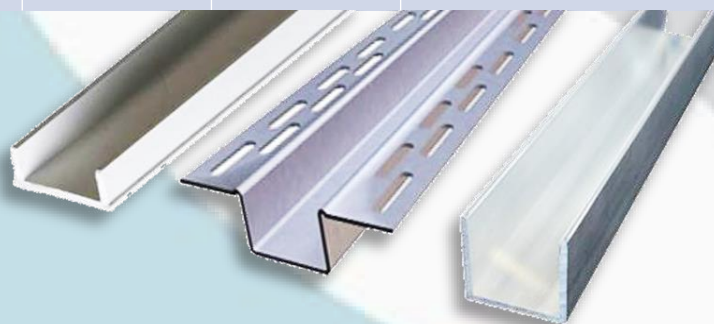


Προφίλ
Ευθύγραμμης
Πτύχωσης Ξηράς
Τοιχοποιίας

Κωδικός	Τύπος Διατομής	Θεωρητικό * Βάρος (gr/m)
AT 166		336,0
AT 1091		700,0
AT 1970		291,5
AT 23057		900,0

Ειδικά Προφίλ (ΑΤ)



Special
Products

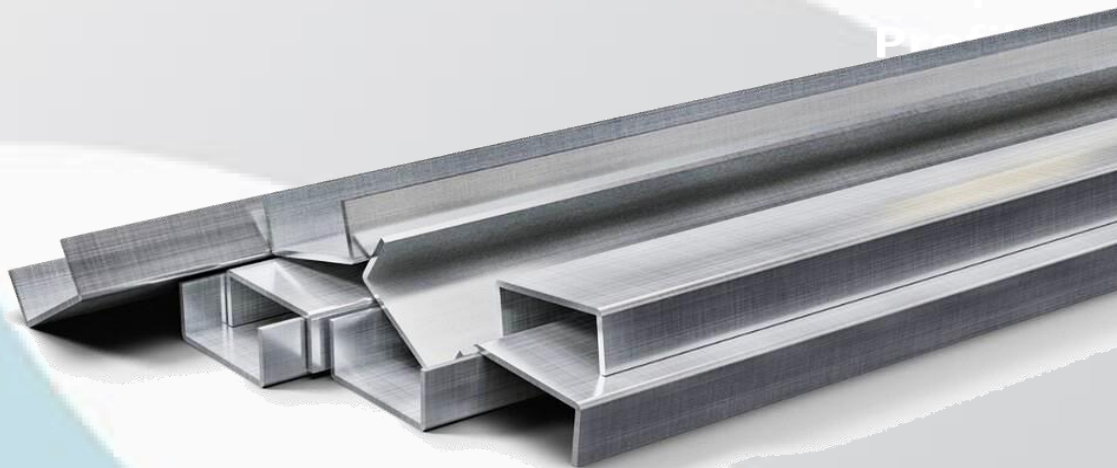

METALOU MIN
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

ΕΚΔΟΣΗ: 8/6/2024

ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 20, ΚΤΥΠΗΤΟ ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ. 136 78, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ: +30 210 2463630, FAX: +30 210 2464471, Web: www.metaloumin.gr, Email: export@metaloumin.gr