

## ΔΙΠΑΣΣΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

M-FST-203P




3 Σειρές συλλεκτών καθ' ύψος  
σε κατακόρυφη διάταξη

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εφαρμογή             | Επί Εδάφους - Κάθε Τύπου και Κλίσης                                                                                                                                               |
| Υλικά                | Ανωδομή, Πάσσαλοι & Τεγίδες από Γαλβανισμένο Χάλυβα [ EN 1461, EN 10346 ]                                                                                                         |
| Εξαρτήματα           | Αλουμίνιο, Γαλβανισμένος ή Ανοξείδωτος Χάλυβας                                                                                                                                    |
| Κλίση                | 20° , 25° , 30° ή σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη                                                                                                                             |
| Προσανατολισμός      | Κατακόρυφος                                                                                                                                                                       |
| Όρια Διαστάσεων      | Απεριόριστη επέκταση του μήκους του τραπεζιού/ ή συνήθως έως 40m μήκος                                                                                                            |
| ΦΒ Συλλέκτες         | Έως 2.5m μήκος/ Ειδικός Σχεδιασμός για διπλής όψεως πάνελ/ Δυνατότητα για τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού στην κύρια κατασκευή                                                     |
| Θεμελίωση            | Πασσαλόμπτυξη/ Πάσσαλοι σε οπές πληρωμένες με μπετόν/ Πάσσαλοι σε Επιφανειακά Πέδιλα Μπετόν                                                                                       |
| Όριο φορτίου ανέμου  | 33 m/s (Κατηγορία Εδάφους Ι)                                                                                                                                                      |
| Όριο φορτίου χιονιού | 1,7 kN/m <sup>2</sup> (Ζώνη C)                                                                                                                                                    |
| Όρια Κλίσεων         | Έως ± 15% Α-Δ και έως -5% Ν-Β για κλασσικό σχεδιασμό/ Έως ± 35% Α-Δ και έως ± 25% Ν-Β για ειδικό. Οι κλίσεις είναι ομαλές και κάθε κατασκευή θεωρείται πως έχει σταθερές κλίσεις. |

ΔΙΠΑΣΣΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ


M-FST-203P

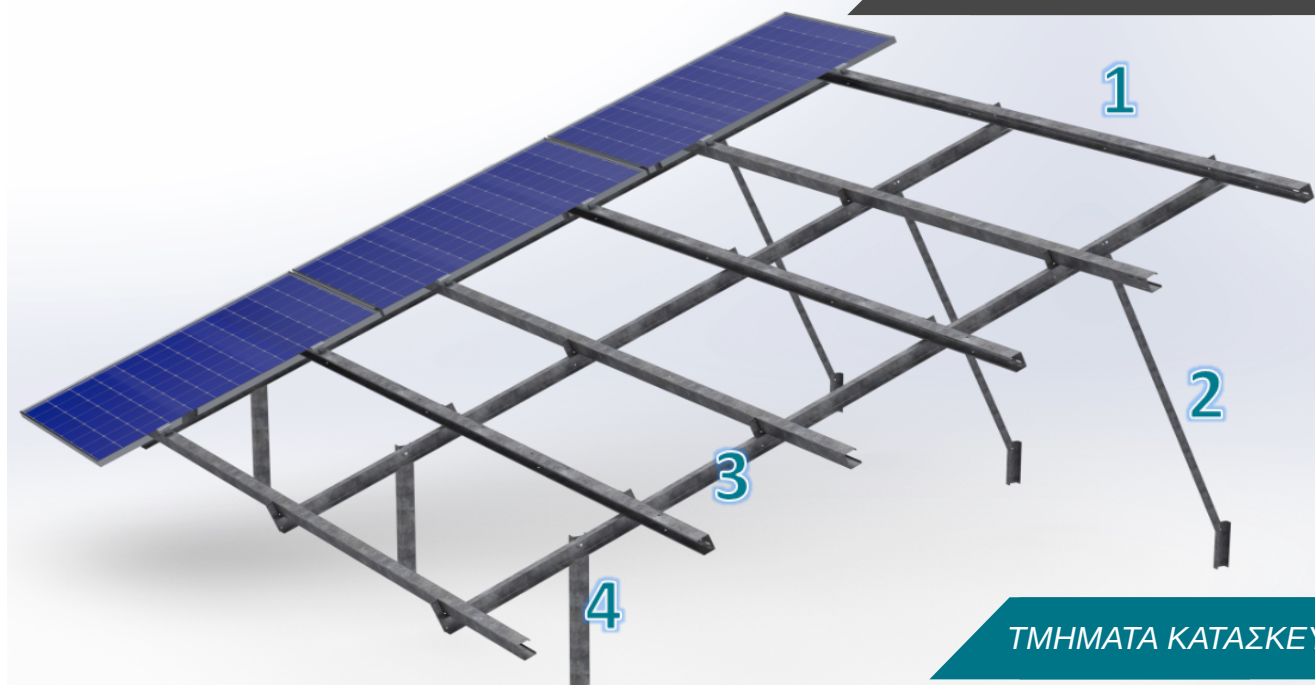


ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ




1. ΤΕΓΙΔΑ



2. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ



3. ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ



4. ΠΑΣΣΑΛΟΣ

