

ΜΟΝΟΠΑΣΣΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

M-FST-102P



**2 Συλλέκτες καθ' ύψος
σε κατακόρυφη διάταξη**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εφαρμογή	Επί Εδάφους – Κάθε Τύπου και Κλίσης
Υλικά	Ανωδομή, Πάσσαλοι & Τεγίδες από Γαλβανισμένο Χάλυβα [EN 1461, EN 10346]
Εξαρτήματα	Αλουμίνιο, Γαλβανισμένος ή Ανοξείδωτος Χάλυβας
Κλίση	20°, 25°, 30° ή σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη
Προσανατολισμός	Κατακόρυφος
Όρια Διαστάσεων	Απεριόριστη επέκταση του μήκους του τραπεζιού/ ή συνήθως έως 40m μήκος
ΦΒ Συλλέκτες	Έως 2.5m μήκος/ Ειδικός Σχεδιασμός για διπλής όψεως πάνελ/ Δυνατότητα για τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού στην κύρια κατασκευή
Θεμελίωση	Πασσαλόμπτυξη/ Πάσσαλοι σε οπές πληρωμένες με μπετόν/ Πάσσαλοι σε Επιφανειακά Πέδιλα Μπετόν
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους Ι)
Όριο φορτίου χιονιού	1,7 kN/m ² (Ζώνη C)
Όρια Κλίσεων	Έως ± 15% Α-Δ και έως -5% Ν-Β για κλασσικό σχεδιασμό/ Έως ± 35% Α-Δ και έως ± 25% Ν-Β για ειδικό. Οι κλίσεις είναι ομαλές και κάθε κατασκευή θεωρείται πως έχει σταθερές κλίσεις.




METALOUMIN

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

ΜΟΝΟΠΑΣΣΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ


M-FST-102P

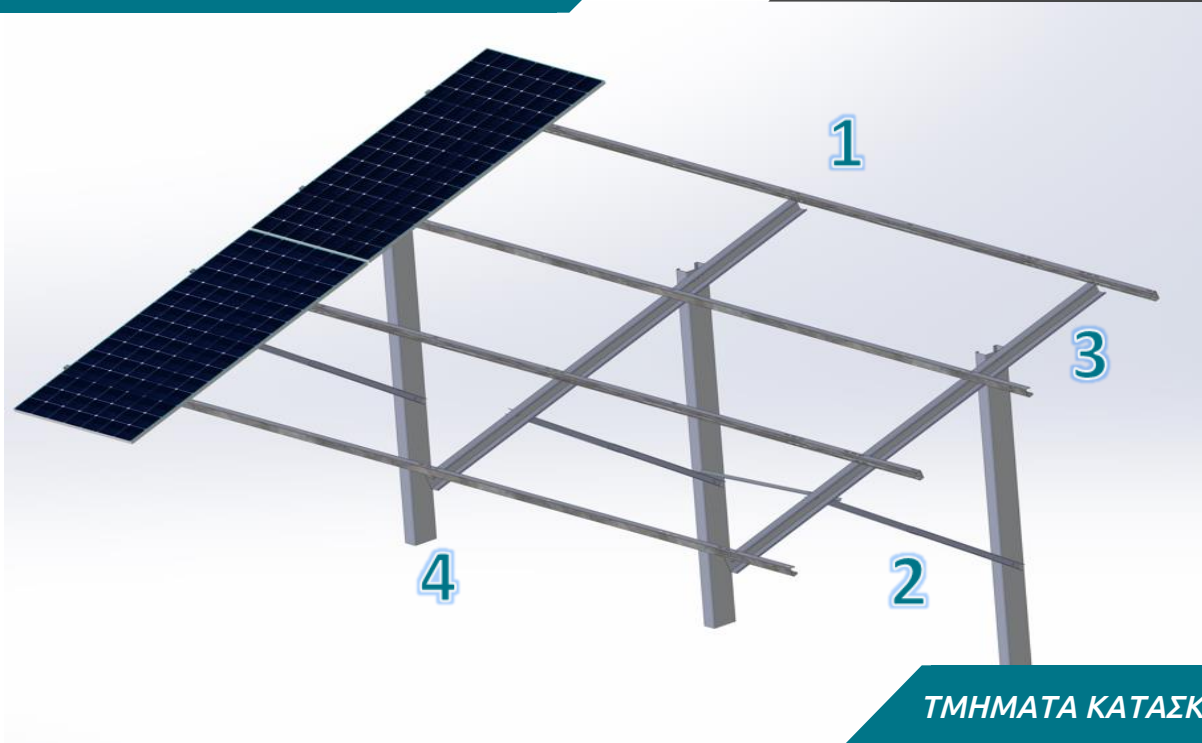


ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ




1. ΤΕΓΙΔΑ



2. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ



3. ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ



4. ΠΑΣΣΑΛΟΣ