

**ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

**M-FR-350P**

*Σύστημα στήριξης  
Ανατολής-Δύσης με  
αντίβαρα σκυροδέματος*

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**


<i>Εφαρμογή</i>	Επίπεδες στέγες
<i>Υλικά</i>	Αλουμίνιο
<i>Εξαρτήματα</i>	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
<i>Προσανατολισμός</i>	Κατακόρυφος
<i>Όρια διαστάσεων</i>	Απεριόριστη επέκταση του μήκους του τραπεζιού/Συνήθως έως 40m μήκος
<i>ΦΒ Συλλέκτες</i>	Έως 2.5m σε ύψος για Κατηγορία Εδάφους II, 5m για III & 10m για IV
<i>Θεμελίωση</i>	Σε αντίβαρα σκυροδέματος
<i>Όριο φορτίου ανέμου</i>	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους III) Έως 2.5m σε ύψος για Κατηγορία Εδάφους II, 5m για III & 10m για IV
<i>Όριο φορτίου χιονιού</i>	1.7 kN/m <sup>2</sup> (Ζώνη C)




**METALOUMIN**  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

**ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

**M-FR-350P**

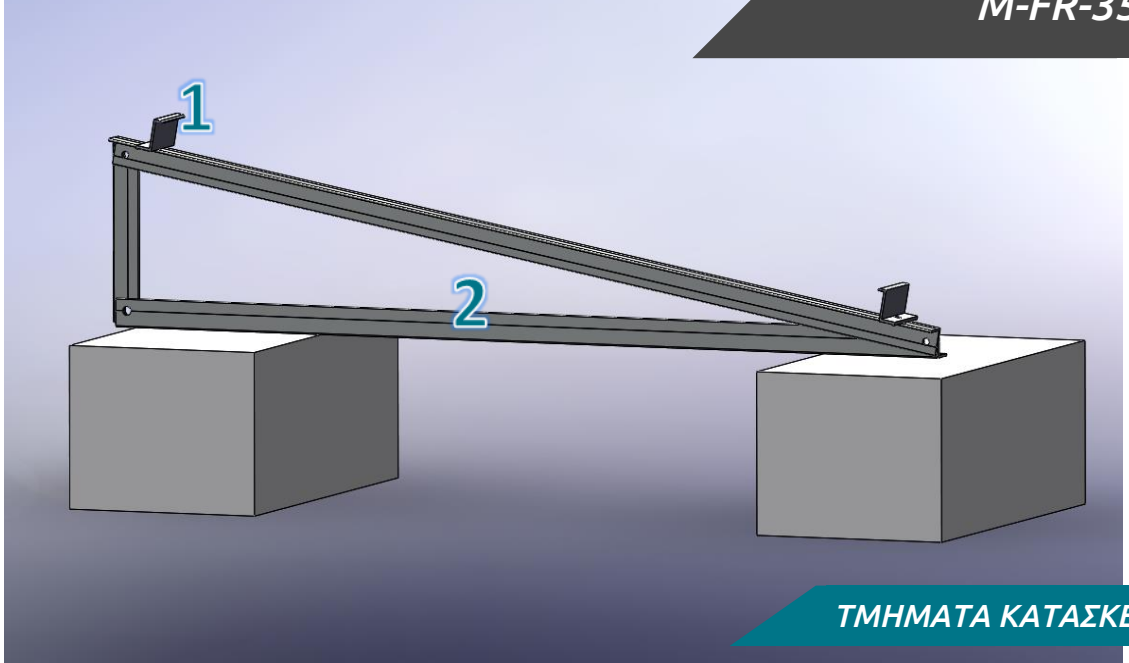

**ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

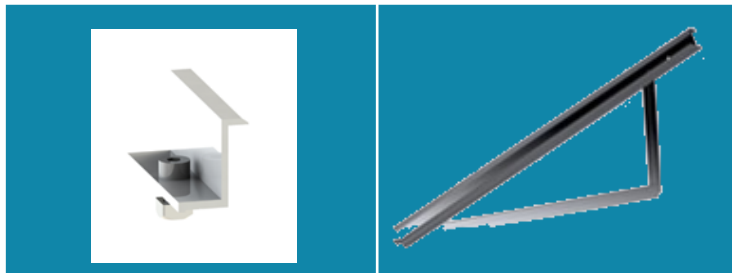

**1. Ακραίο Clamp**

**2. ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  
ΤΡΙΓΩΝΟ**

