

**ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

**M-FR-503P**


**3 σειρές συλλεκτών καθ' ύψος σε κατακόρυφη διάταξη**

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


<b>Εφαρμογή</b>	Επίπεδες στέγες
<b>Υλικά</b>	Αλουμίνιο
<b>Εξαρτήματα</b>	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
<b>Κλίση</b>	Προσαρμοζόμενη (25°, 30°) ή προκαθορισμένη ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη
<b>Προσανατολισμός</b>	Κατακόρυφος
<b>ΦΒ Συλλέκτες</b>	Έως 2.5m μήκος/Ειδικός σχεδιασμός για διπλής όψεως πάνελ/Δυνατότητα για τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού στην κύρια κατασκευή
<b>Θεμελίωση</b>	Επάνω στη στέγη
<b>Όριο φορτίου ανέμου</b>	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους III)
<b>Όριο φορτίου χιονιού</b>	1.7 kN/m <sup>2</sup> (Ζώνη C)

**ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  
ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**


**M-FR-503P**

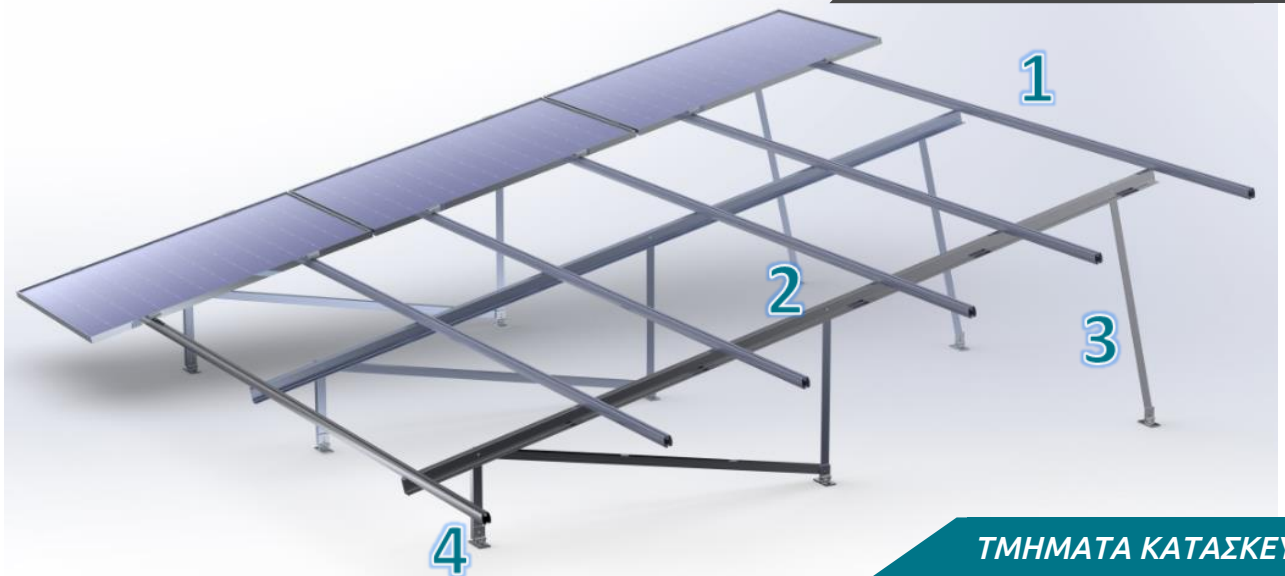


**ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**




**1. ΤΕΓΙΔΑ**



**2. ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ**



**3. ΠΟΔΙ**



**4. SL 91**

