

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

M-FR-533P


**3 σειρές συλλεκτών καθ' ύψος
σε κατακόρυφη διάταξη**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή	Επίπεδες στέγες
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
Κλίση	Προσαρμοζόμενη (25°, 30°) ή προκαθορισμένη ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη
Προσανατολισμός	Κατακόρυφος
ΦΒ Συλλέκτες	2 έως 6 συλλέκτες σε όρθια διάταξη & 1 έως 7 σε οριζόντια
Θεμελίωση	Πάνω στη στέγη – Μέλος/ράβδος για συναρμογή με αντίβαρο σκυροδέματος
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους III)
Όριο φορτίου χιονιού	1.7 kN/m ² (Ζώνη C)

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

M-FR-533P

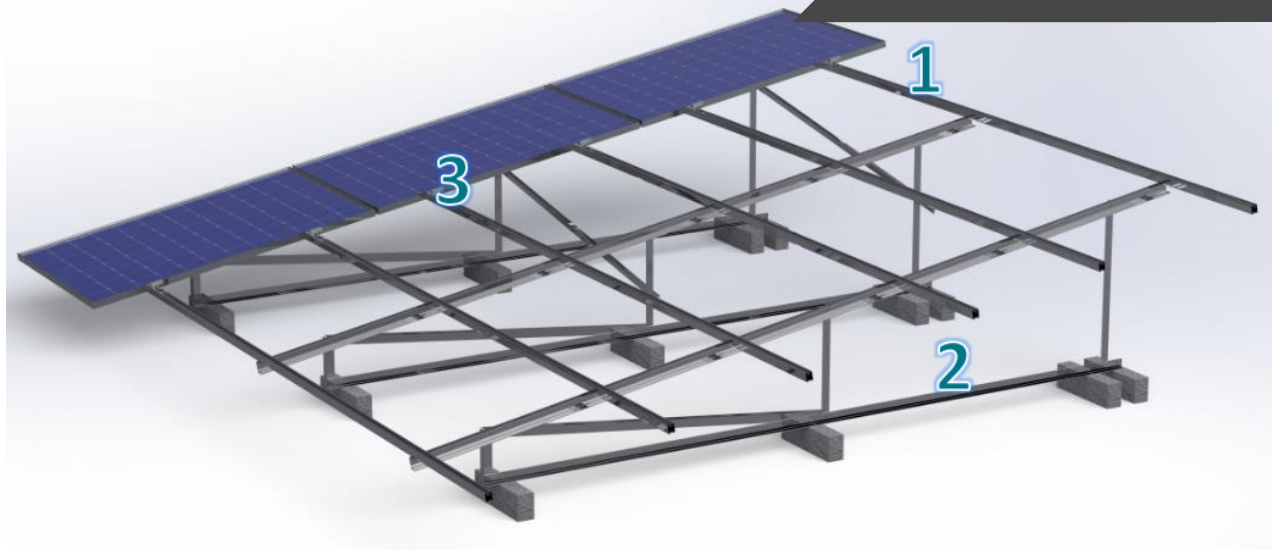

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

