METALOUMIN
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

M-FR-502P

2 σειρές συλλεκτών καθ' ύψος σε κατακόρυφη διάταξη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εφαρμογή	Επίπεδες στέγες
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
Κλίση	Προσαρμοζόμενη (25°, 30°) ή προκαθορισμένη ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη
Προσανατολισμός	Κατακόρυφος
ΦΒ Συλλέκτες	Έως 2.5m μήκος/Ειδικός σχεδιασμός για διπλής όψεως πάνελ/Δυνατότητα για τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού στην κύρια κατασκευή
Θεμελίωση	Επάνω στη στέγη
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους III)
Όριο φορτίου χιονιού	1.7 kN/m^2 (Ζώνη C)

ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 20, ΚΤΥΠΗΤΟ ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ. 136 78, ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ: +30 210 2463630, FAX: +30 210 2464471, Web: www.metaloumin.gr, Email: metaloumin@metaloumin.gr

METALOUMIN
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

M-FR-502P

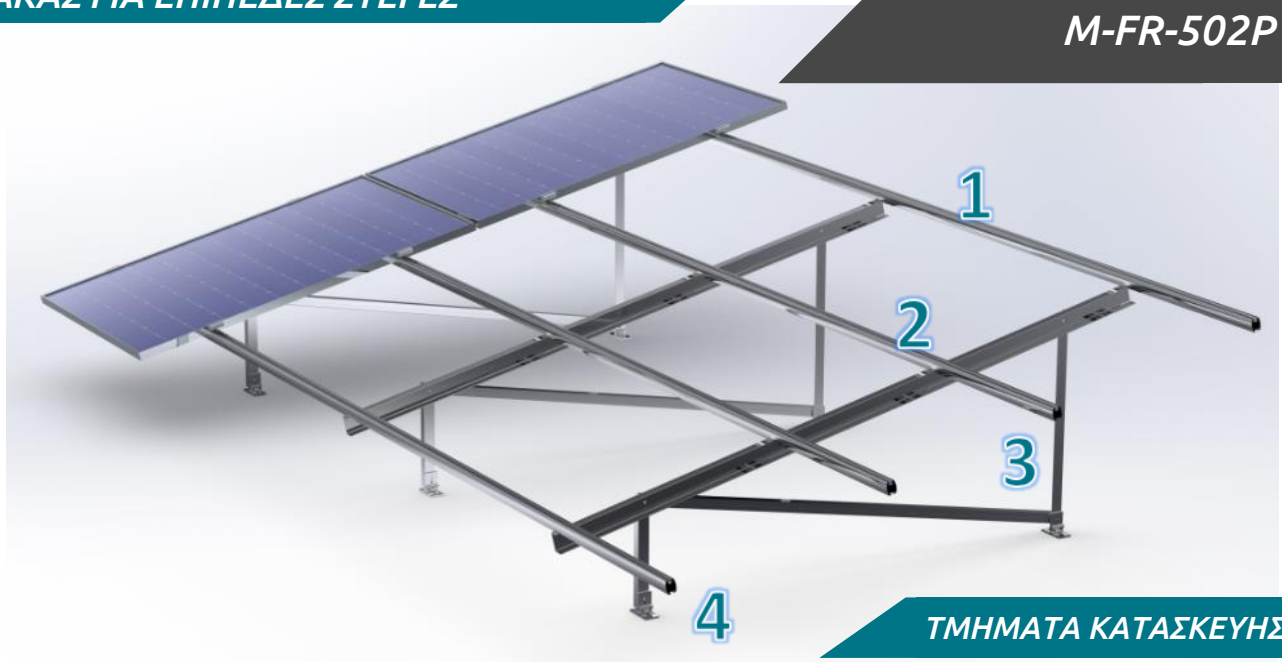

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



1. ΤΕΓΙΔΑ



2. ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ



3. ΠΟΔΙ



4. SL 91

ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 20, ΚΤΥΠΗΤΟ ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ. 136 78, ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ: +30 210 2463630, FAX: +30 210 2464471, Web: www.metaloumin.gr, Email: metaloumin@metaloumin.gr