

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

M-IR-880L




**Οριζόντια διάταξη
συλλεκτών**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Εφαρμογή	Βιομηχανικές Στέγες
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
Προσανατολισμός	Οριζόντιος
Θεμελίωση	Στις τεγίδες της Οροφής
Αγκύρωση	INOX βίδες ΤΑΦ
Πρότυπα	Eurocodes & National Annexes
Mb_{max} for rail	0.7 kNm
Όριο φορτίο Ανέμου	33m/s (Κατηγορία Εδάφους Ι)
Όριο φορτίο Χιονιού	1.7 kN/m ² (Ζώνη C)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

M-IR-880L

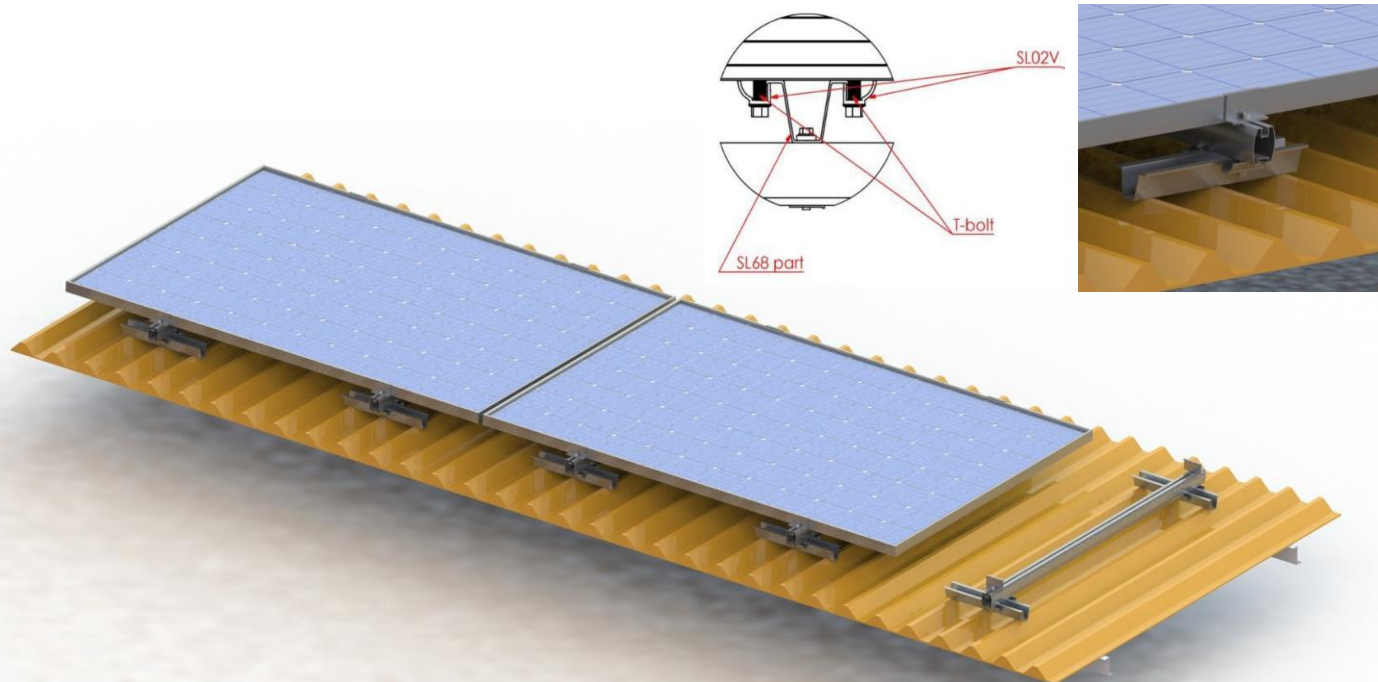

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

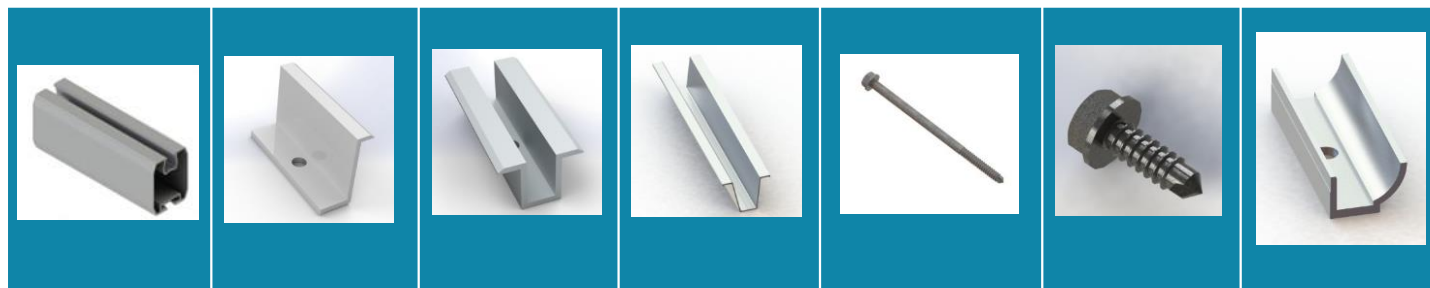

1. ΤΕΓΙΔΑ

2. ΑΚΡΑΙΟ CLAMP

3. ΜΕΣΑΙΟ CLAMP

4. ΠΕΛΜΑ

5. ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ
ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

6. ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ
ΒΙΔΑ

7. CLAMP
RAIL SL02V

