

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ
ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Ή ΕΠΙ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ**

M-FR-362L




2 σειρές συλλεκτών καθ' ύψος
σε οριζόντια διάταξη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή	Επίπεδες Στέγες
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
Κλίση	(25°, 30°) ή ανάλογα με την προτίμηση του πελάτη
Προσανατολισμός	Οριζόντιος
Όρια Διαστάσεων	Απεριόριστη επέκταση του μήκους του τραπεζιού/ Συνήθως έως 40m μήκος
ΦΒ Συλλέκτες	Έως 2.5m μήκος/Ειδικός Σχεδιασμός για διπλής όψεως πάνελ
Θεμελίωση	Στην οροφή ή σε αντίβαρα σκυροδέματος
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους Ι)
Όριο φορτίου χιονιού	1,7 kN/m ² (Ζώνη C)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Ή ΕΠΙ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ

M-FR-362L

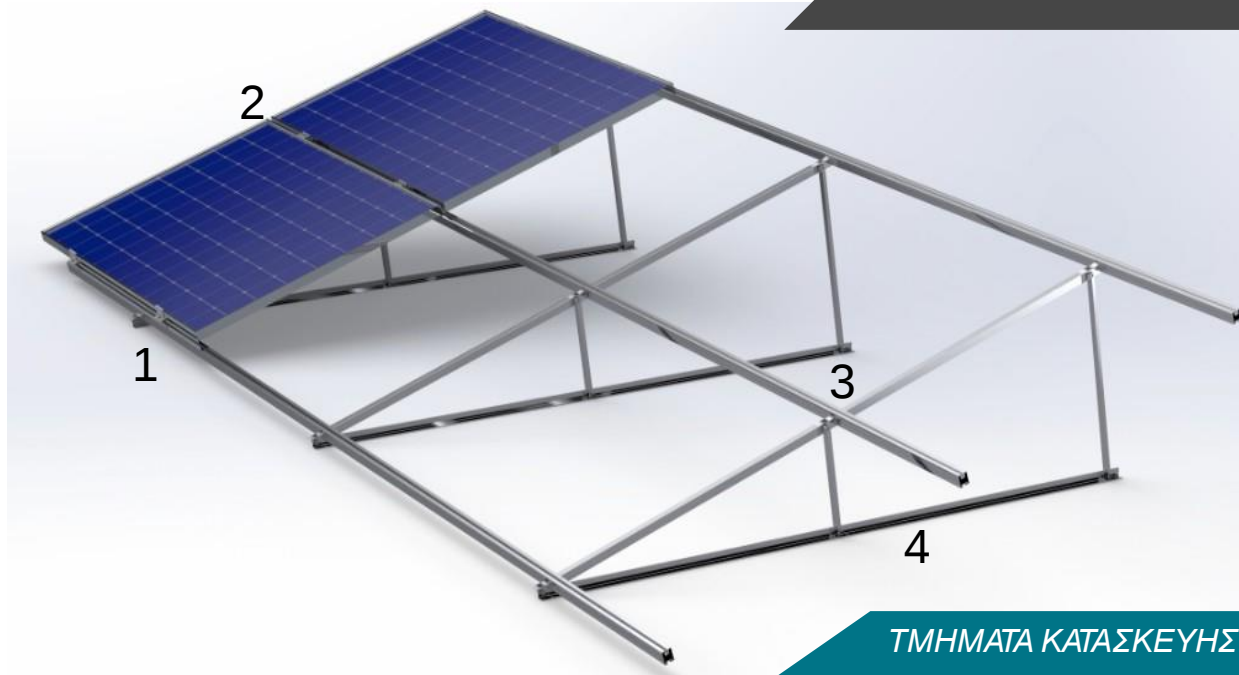

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



1. ΑΚΡΑΙΟ CLAMP



2. ΜΕΣΑΙΟ CLAMP



3. ΤΕΓΙΔΑ



4. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

