




Συλλέκτης καθ' ύψος σε
κατακόρυφη διάταξη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή	Επίπεδες Στέγες
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
Προσανατολισμός	Κατακόρυφος
Όρια Διαστάσεων	Απεριόριστη επέκταση του μήκους του τραπεζιού/ Συνήθως έως 40m μήκος
ΦΒ Συλλέκτες	Έως 2.5m μήκος/Ειδικός Σχεδιασμός για διπλής όψεως πάνελ
Θεμελίωση	Στην οροφή ή σε αντίβαρα σκυροδέματος
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους Ι)
Όριο φορτίου χιονιού	1,7 kN/m ² (Ζώνη C)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΔΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Ή ΕΠΙ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ

M-FR-350P

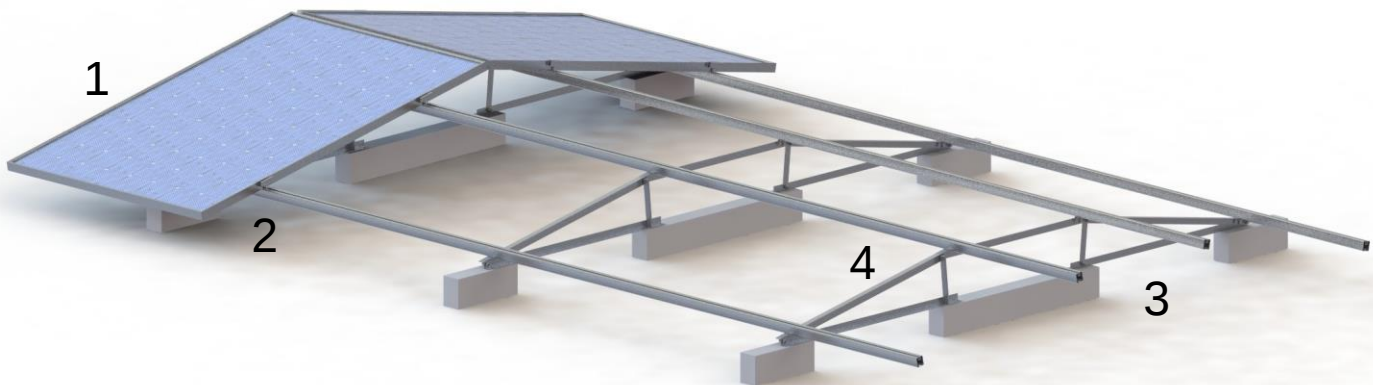

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



1. Ακραίο Clamp



2. Μεσαίο Clamp



3. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ



4. ΤΕΓΙΔΑ

