

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

M-IR-890L




Οριζόντια διάταξη
συλλεκτών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή	Κατακόρυφες επιφάνειες
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής αντοχής αλουμίνιο και γαλβανισμένος χάλυβας
Προσανατολισμός	Οριζόντιος
Αγκύρωση	Α) Σε κατακόρυφες κοιλοδοκούς με αυτοδιάτρητες γαλβανισμένες βίδες Β) Σε τοιχοποιία με βίδες τοίχου και πλαστικά ούπα
Πρότυπα	Eurocodes & National Annexes
Mb_{max} for rails	0,7 kNm
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία εδάφους III)
Όριο φορτίου χιονιού	1,7 kN/m ²

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

M-IR-890L

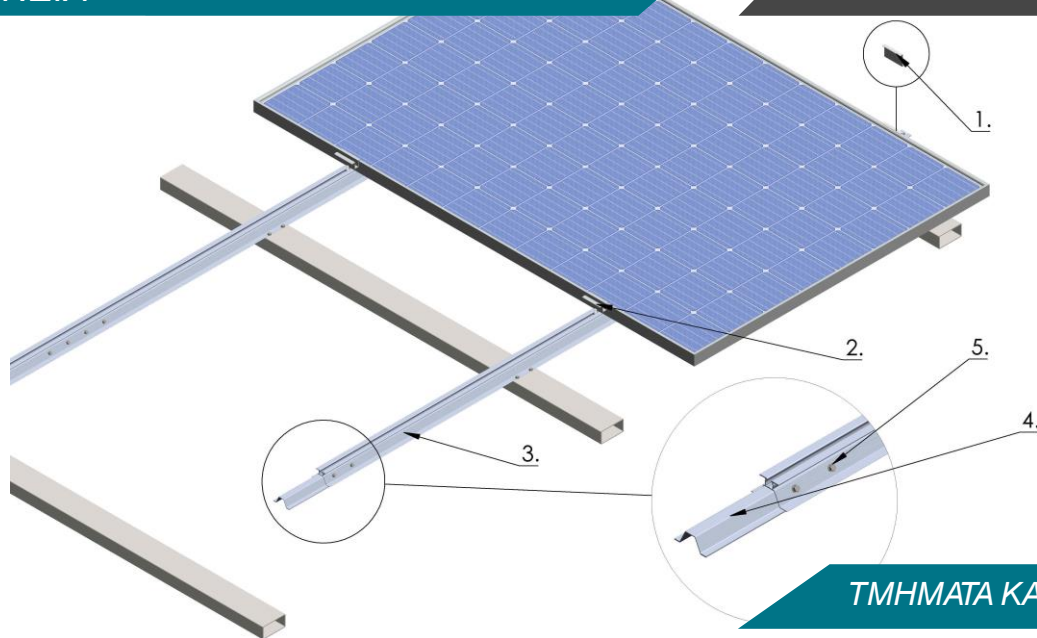


ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



1. Ακραίο Clamp



2. Μεσαίο Clamp



3. Τεγίδα



4. Ενωτικό
Τεγίδας



5. Αυτοδιάτρητη
Βίδα

