

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Η
ΣΤΕΓΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

M-IR-830PL



Οριζόντια ή/και κάθετη
διάταξη συλλεκτών


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή	Βιομηχανικές Στέγες
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
Προσανατολισμός	Οριζόντιος ή Κατακόρυφος
Αγκύρωση	Αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες για σύνδεση επί του μεταλλικού φύλλου στέγης
Πρότυπα	Eurocodes & National Annexes
Mb_{max} for rail	0.70 kNm
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους Ι)
Όριο φορτίου χιονιού	1.7 kN/m ² (Ζώνη C)

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Η
ΣΤΕΓΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**

M-IR-830PL


Κατακόρυφη

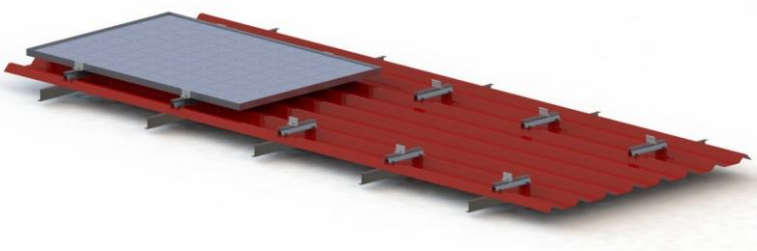

Οριζόντια



ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



1. ΠΕΛΜΑ



2. ΑΚΡΑΙΟ CLAMP



3. ΜΕΣΑΙΟ CLAMP



4. ΒΙΔΑ ΒΙ-METAL

