

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΟ
ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ**

M-TR-600P




Οριζόντια διάταξη
συλλεκτών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή	Κεραμοσκεπές
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
Τύπος Στήριξης	Με ντιζοστρίφωνα M10 ή M12
Προσανατολισμός	Κατακόρυφος
Θεμελίωση	Στέγη
Πρότυπα	Eurocodes & National Annexes
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους Ι)
Όριο φορτίου χιονιού	1,7 kN/m ² (Ζώνη C)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΟ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

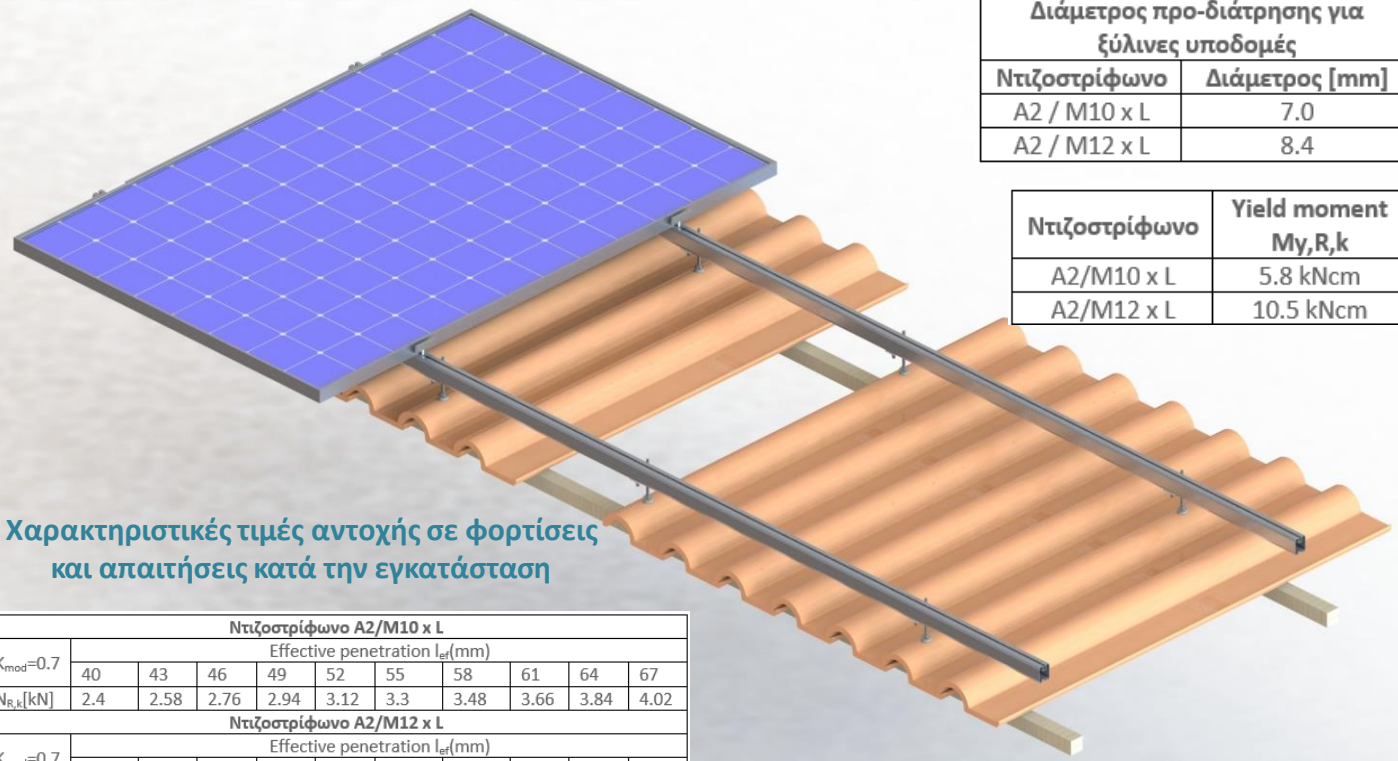

Διάμετρος προ-διάτρησης για ξύλινες υποδομές	
Ντιζοστρίφωνο	Διάμετρος [mm]
A2 / M10 x L	7.0
A2 / M12 x L	8.4

Ντιζοστρίφωνο	Yield moment M _{y,R,k}
A2/M10 x L	5.8 kNcm
A2/M12 x L	10.5 kNcm

Χαρακτηριστικές τιμές αντοχής σε φορτίσεις
και απαιτήσεις κατά την εγκατάσταση

Ντιζοστρίφωνο A2/M10 x L										
Effective penetration l _{ef} (mm)										
K _{mod} =0.7	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67
N _{R,k} [kN]	2.4	2.58	2.76	2.94	3.12	3.3	3.48	3.66	3.84	4.02
Ντιζοστρίφωνο A2/M12 x L										
Effective penetration l _{ef} (mm)										
K _{mod} =0.7	48	54	60	65	71	77	83	89	95	100
N _{R,k} [kN]	3.46	3.89	4.32	4.68	5.11	5.55	5.98	6.41	6.84	7.2



ΤΕΓΙΔΑ



ΑΚΡΑΙΟ CLAMP



ΜΕΣΑΙΟ CLAMP



ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΟ

