

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

M-IR-860L




**Οριζόντια διάταξη
συλλεκτών**


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή	Βιομηχανικές Στέγες
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
Προσανατολισμός	Οριζόντιος
Αγκύρωση	Αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες για σύνδεση επί του μεταλλικού φύλλου στέγης
Πρότυπα	Eurocodes & National Annexes
Mb_{max} for rail	0.70 kNm
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους Ι)
Όριο φορτίου χιονιού	1.7 kN/m ² (Ζώνη C)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

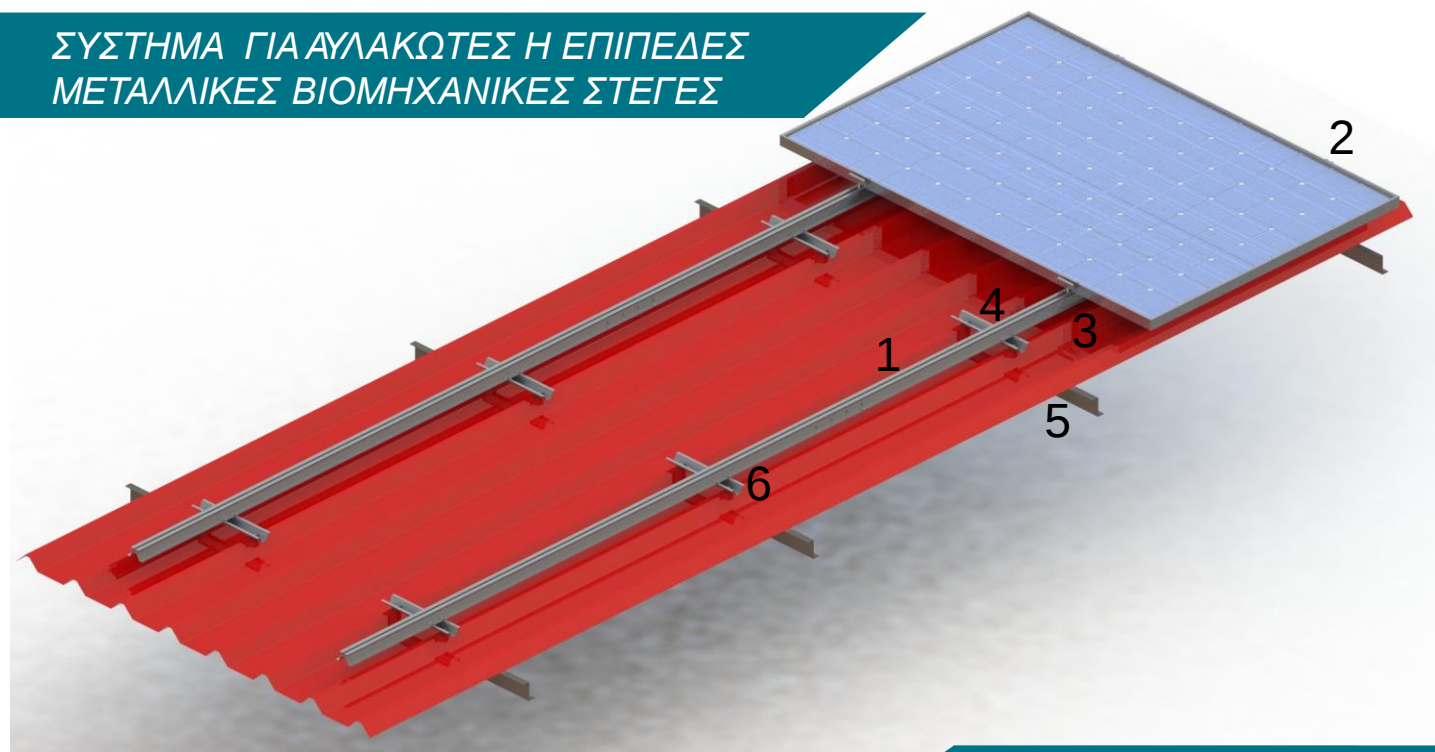

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



1. ΤΕΓΙΔΑ



2. ΑΚΡΑΙΟ CLAMP




3. ΜΕΣΑΙΟ CLAMP



4. ΠΕΛΜΑ



5. ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ
ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



6. ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ
ΒΙΔΑ

