

ΔΙΠΑΣΣΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

M-FST-222P

2 Πάνελ Καθ' Ύψος Σε
Κατακόρυφη Διάταξη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Εφαρμογή	Εφαρμογές πεδίου – Σε οποιοδήποτε έδαφος και κλίση.
Υλικά	Υποδομή, Πάσσαλοι & Ράγες Φ/Β από γαλβανισμένο χάλυβα [EN 1461, EN 10346].
Εξαρτήματα	Αλουμίνιο, γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο ατσάλι.
Κλίση	20° , 25° , 30° ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη.
Προσανατολισμός	Κάθετος.
Όρια διαστάσεων	Απεριόριστη επέκταση μήκους τραπεζιού / Συνήθως έως 40m σε μήκος.
Φ/Β πλαίσια	Ως 2,5m μήκος/Ειδικός σχεδιασμός για πάνελ διπλής όψης. Δυνατότητα πρόσθετου Φ/Β εξοπλισμού στην κύρια δομή.
Θεμελίωση	Πασσαλόμπληξη/ Πάσσαλοι σε οπές πλήρεις σκυροδέματος. Πάσσαλοι σε τσιμεντομπλόκ.
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία εδάφους Ι).
Όριο φορτίου χιονιού	2,5 kN/m ²
Όρια κλίσης	Ως ±15% Α-Δ και ±30% Β-Ν, τυπικό σχέδιο. Ως ±35% Α-Δ, ειδικό. Κλίσεις ομαλές, κατασκευές με σταθερές κλίσεις.

ΔΙΠΑΣΣΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

M-FST-222P



ΤΜΗΜΑΤΑ

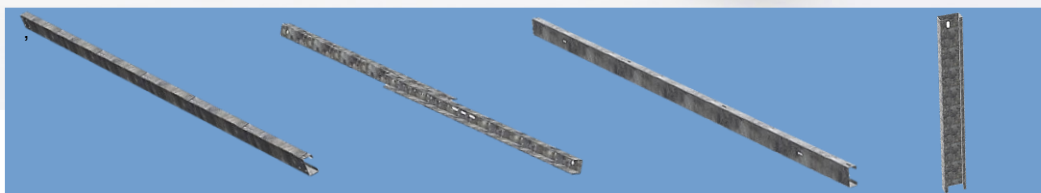

1. Φ/Β ΤΕΓΙΔΑ

2. ΠΙΣΩ ΠΟΔΙ

**3. ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ
ΔΟΚΟΣ**

4. ΠΑΣΣΑΛΟΣ