

ΔΙΠΑΣΣΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ


M-FS-202P

**2 Σειρές συλλεκτών καθ' ύψος
σε κατακόρυφη διάταξη**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εφαρμογή	Επί Εδάφους – Κάθε Τύπου και Κλίσης
Υλικά	Ανωδομή & Πάσσαλοι από Γαλβανισμένο Χάλυβα, Τεγίδες από Αλουμίνιο [EN 1461, EN 10346]
Εξαρτήματα	Αλουμίνιο, Γαλβανισμένος ή Ανοξείδωτος Χάλυβας
Κλίση	15°, 20°, 25° (ή σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη)
Προσανατολισμός	Κατακόρυφος
Όρια Διαστάσεων	Απεριόριστη Επέκταση του Μήκους του Τραπεζιού
Φ/Β Συλλέκτες	Έως 2.5m Μήκος / Ειδικός Σχεδιασμός για Διπλής Όψεως Πάνελ / Δυνατότητα για Τοποθέτηση επιπλέον Εξοπλισμού στην Κύρια Κατασκευή
Θεμελίωση	Πασσαλόμπληξη / Πάσσαλοι σε Οπές Πληρωμένες με Μπετόν / Πάσσαλοι σε Επιφανειακά Πέδιλα Μπετόν
Όριο Φορτίου Ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους I)
Όριο Φορτίου Χιονιού	1,7 kN/m ² (Ζώνη Γ)
Όρια Κλίσεων	Έως ±15% Α-Δ και έως -5% Β-Ν για Κλασσικό Σχεδιασμό / Έως ±35% Α-Δ και έως ±25% Β-Ν για Ειδικό Σχεδιασμό. Οι κλίσεις είναι ομαλές και κάθε κατασκευή θεωρείται πως έχει σταθερές κλίσεις.
Ελάχιστη Απόσταση Συλλέκτη από Έδαφος	1,8m

**ΔΙΠΑΣΣΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ**

M-FS-202P

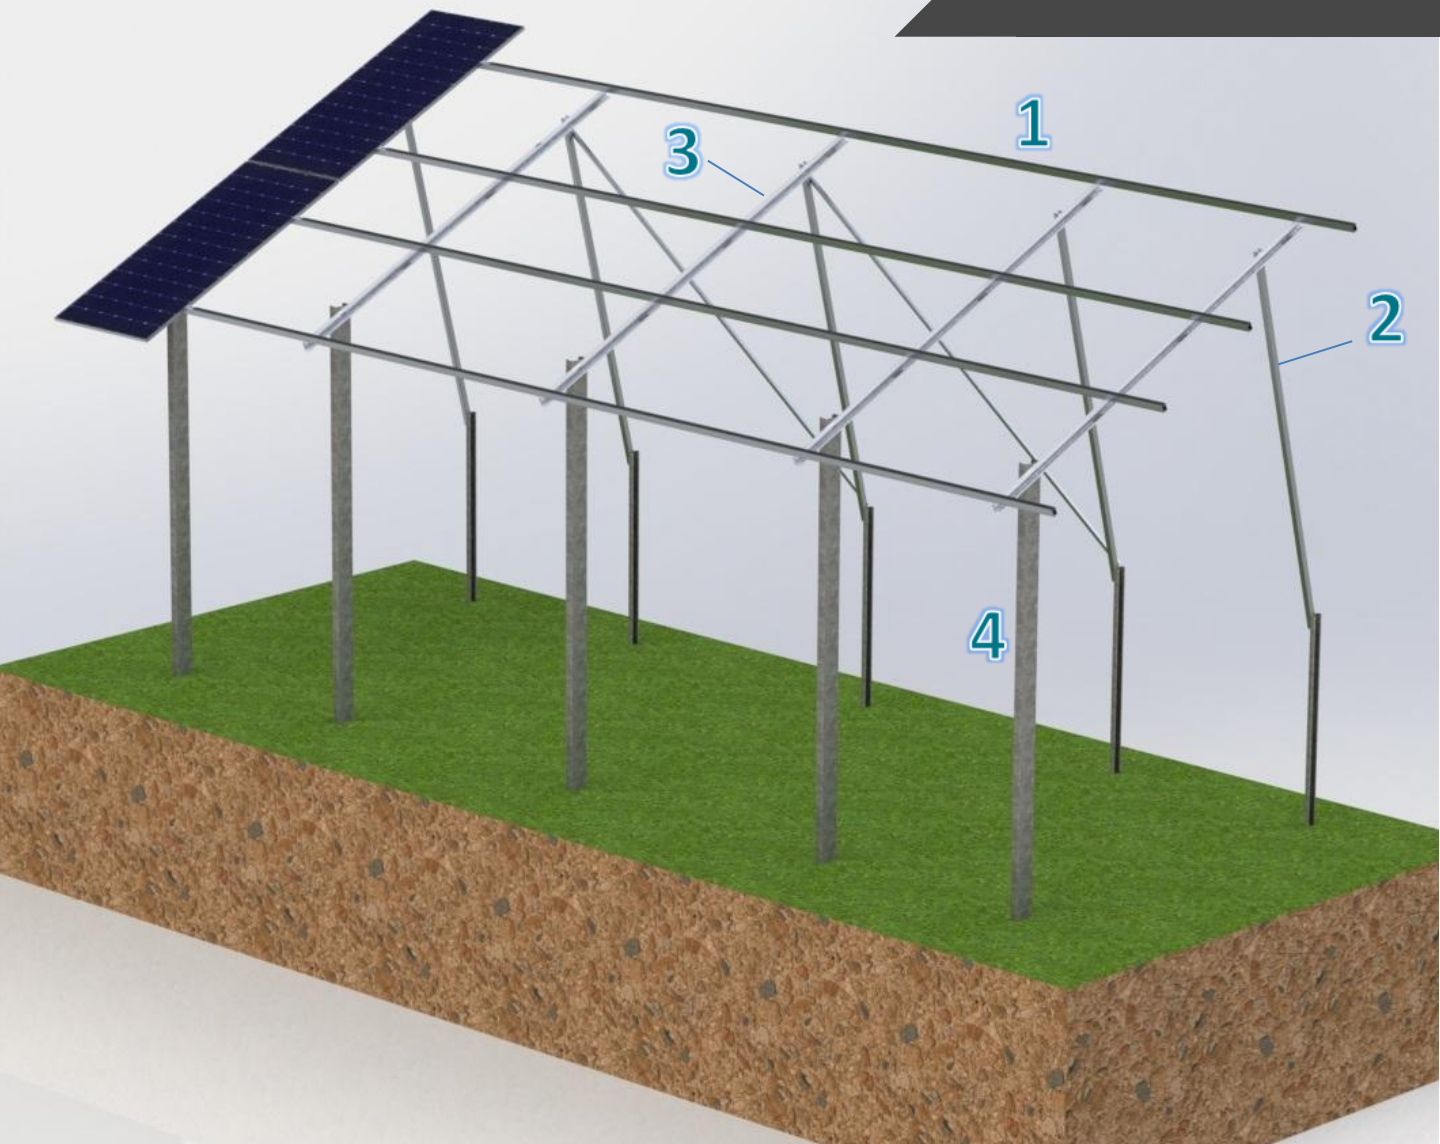


ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ




1. ΤΕΓΓΛΑ



2. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ



3. ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ



4. ΠΑΣΣΑΛΟΣ