















METALOUMIN




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969



ENERGY 22S





Thermal break







Ανοιγόμενο - Opening







ΚΩΔΙΚΟΣ Code	ΣΧΗΜΑ Shape	ΒΑΡΟΣ gr/m Weight gr/m	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΜΗΚΟΣ Length	lx, ly values
22190		1001	ΚΑΣΑ Frame	6	lx=4.7cm ⁴ ly=15 cm ⁴
22194		1279	ΚΑΣΑ Frame	6	lx=6.43cm ⁴ ly=39.4 cm ⁴
22193		1995	ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ Shash -Shutter Frame	6	lx=14.9cm ⁴ ly=261.1 cm ⁴
22380		1183	ΤΑΦ Frame	6	lx=9.8 cm ⁴ ly=16.4 cm ⁴
22272		1192	ΦΥΛΛΟ Sash	6	lx=8.5cm ⁴ ly=25.6 cm ⁴
22274		1236	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ Sash Multilock	6	lx=8.4cm ⁴ ly=26.2 cm ⁴
22273		1214	ΦΥΛΛΟ Sash	6	lx=8.8cm ⁴ ly=27.4 cm ⁴
22275		1257	ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ Sash Multilock	6	lx=14.9cm ⁴ ly=26.2 cm ⁴
22650		903	ΜΠΙΝΙ Joining Profile	6	lx=7.7cm ⁴ ly=16.5 cm ⁴
22652		894	ΜΠΙΝΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ Joining Multilock Profile	6	lx=4.26cm ⁴ ly=11.7 cm ⁴
22276		1705	ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Door Sash	6.4	lx=46.9cm ⁴ ly=23 cm ⁴
8210		903	ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΣΤΕΝΟ Shutter Sash	6	lx=7.83cm ⁴ ly=12.6 cm ⁴









ΚΩΔΙΚΟΣ Code	ΣΧΗΜΑ Shape	ΒΑΡΟΣ gr/m Weight gr/m	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΜΗΚΟΣ Length	lx,ly values
8224		953	ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΣΤΕΝΟ Shutter Sash	6	lx=8.04cm ⁴ ly=12.7cm ⁴
8602		856	ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ Central Adapter	6	lx=5.3cm ⁴ ly=9.3cm ⁴
8604		900	ΜΠΙΝΙ ΠΟΜΠΕ Round Central Adapter	6	lx=5.6 cm ⁴ ly=10.6cm ⁴
8112		261	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΣΑΣ (23mm) adjustable height profile	6	
8113		205	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΣΑΣ (15mm) adjustable height profile	6	
5013		333	ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead	6	
5013A		317	ΠΗΧΑΚΙ ΠΟΜΠΕ Glazing bead	6	
22444		302	ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead	6	
8402		317	ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead	6	
8404		255	ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead	6	
8406		255	ΠΗΧΑΚΙ ΠΟΜΠΕ Glazing bead	6	
8408		271	ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead	6	




ΚΩΔΙΚΟΣ Code	ΣΧΗΜΑ Shape	ΒΑΡΟΣ gr/m Weight gr/m	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Description	ΜΗΚΟΣ Length	lx,ly values
8410		232	ΠΗΧΑΚΙ ΠΟΜΠΕ Glazing bead	6	
8412		284	ΠΗΧΑΚΙ ΠΟΜΠΕ Glazing bead	6	
8414		151	ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead	6	
8704		305	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ Water sealing profile for door sashes	6	
8604		338	ΚΑΤΩΚΑΣΙ Threshold	6	
8504A		417	Αρμοκάλυπτρο Wall cover profile	6	
22520		404	Αρμοκάλυπτρο Wall cover profile	6	
25520		440	Περσίδα Shutter Blind	6	
25521A		483	Περσίδα Shutter Blind	6	

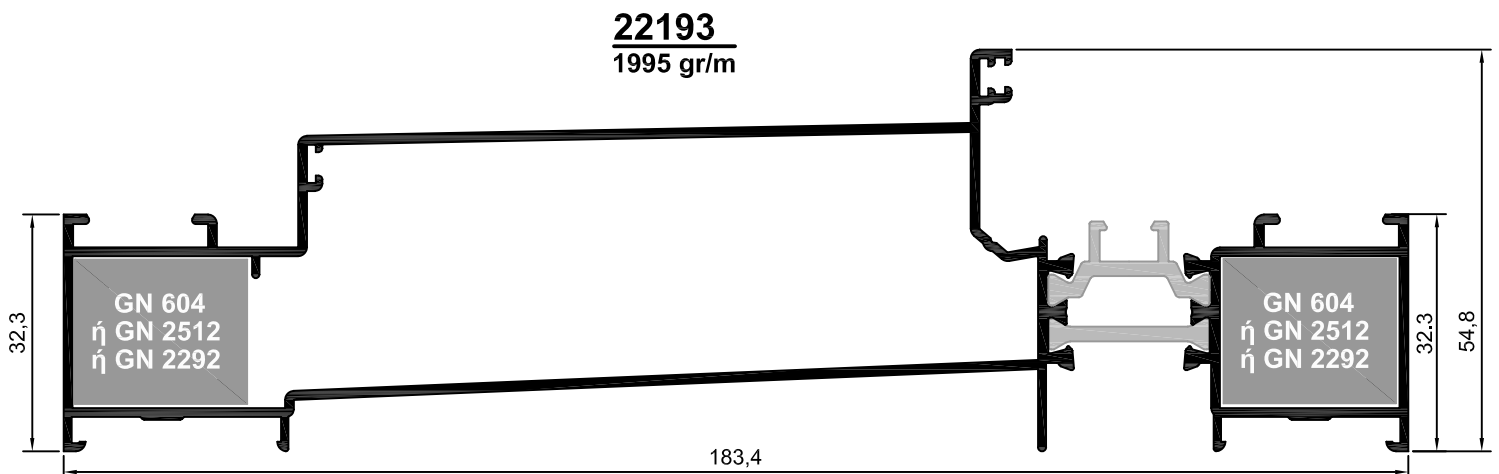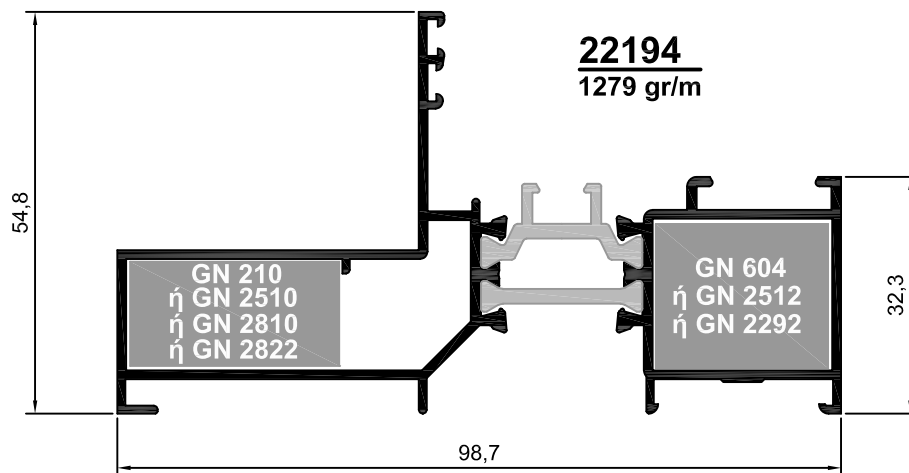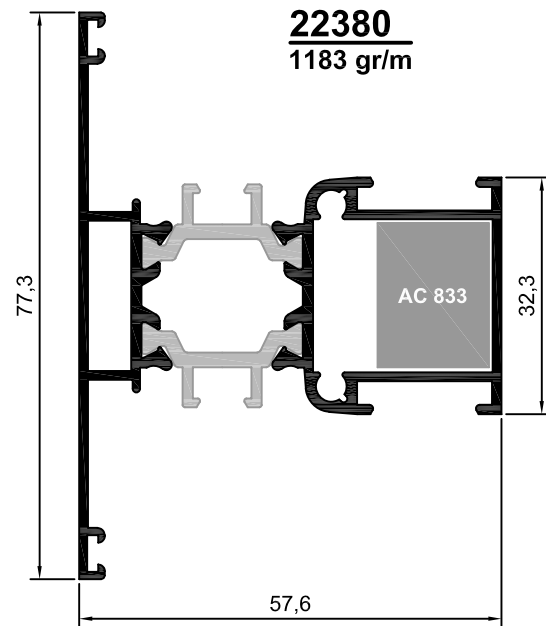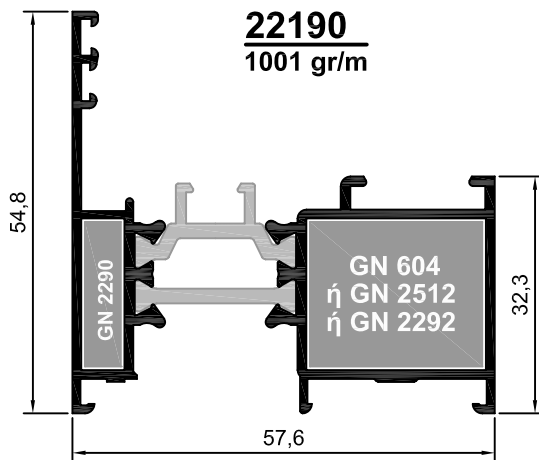

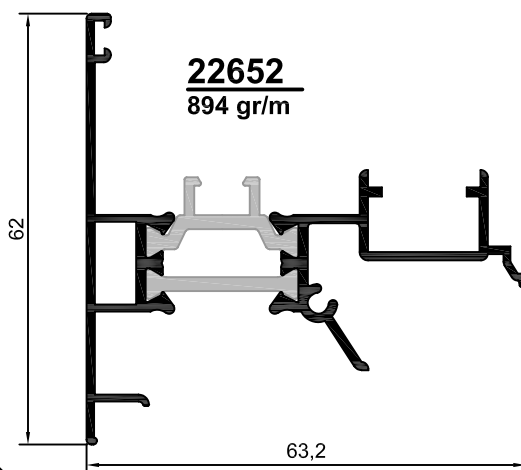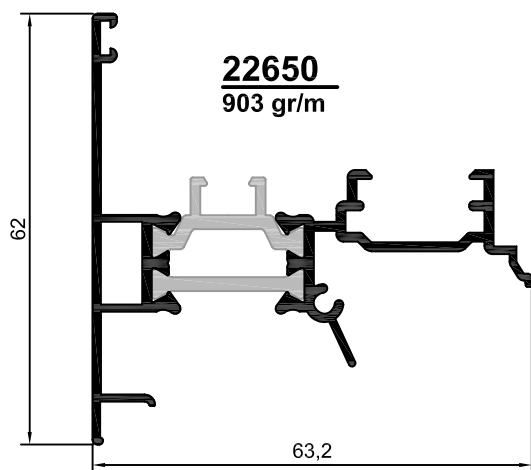
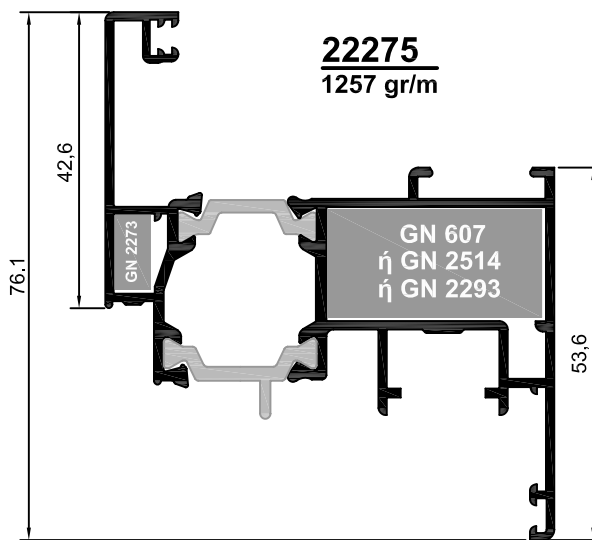
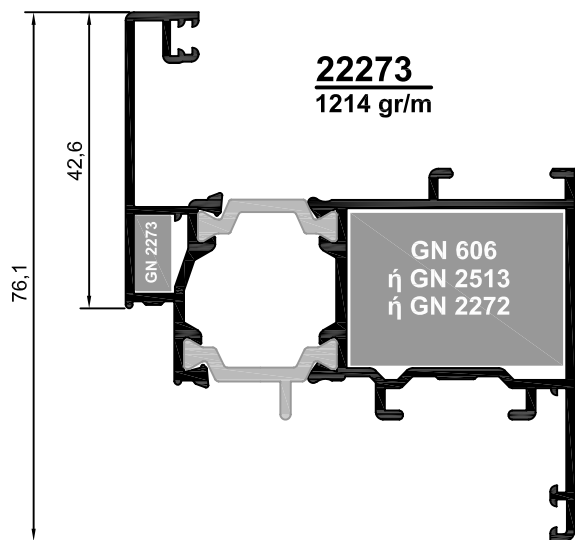
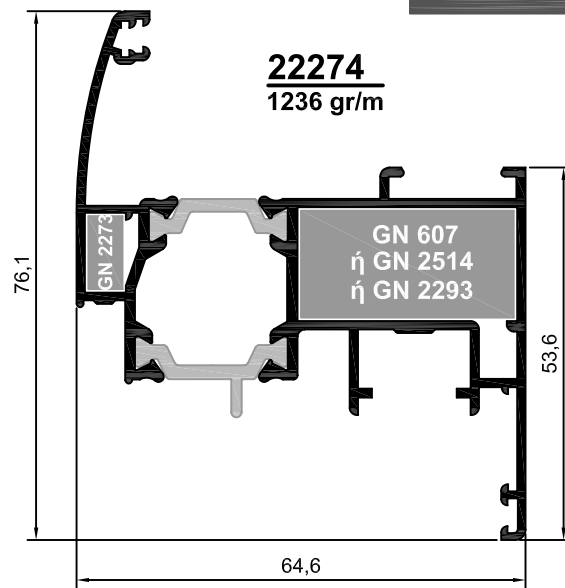
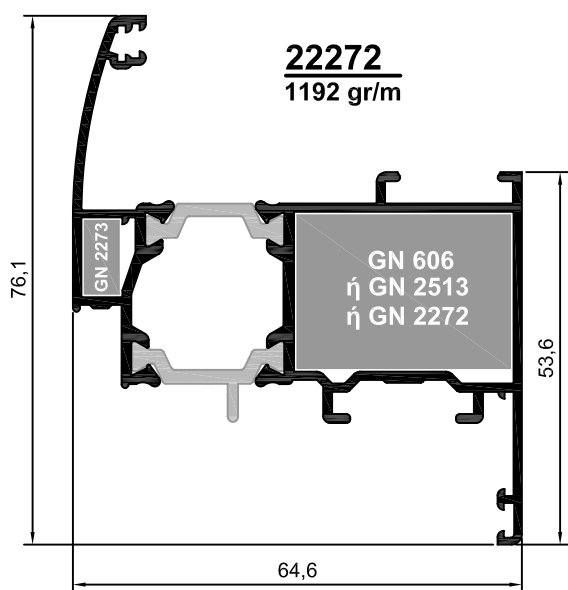


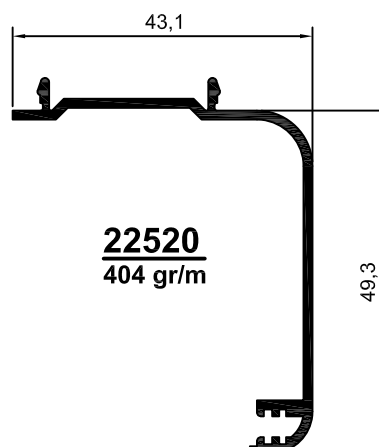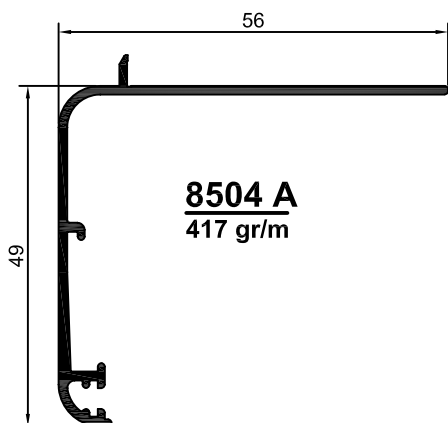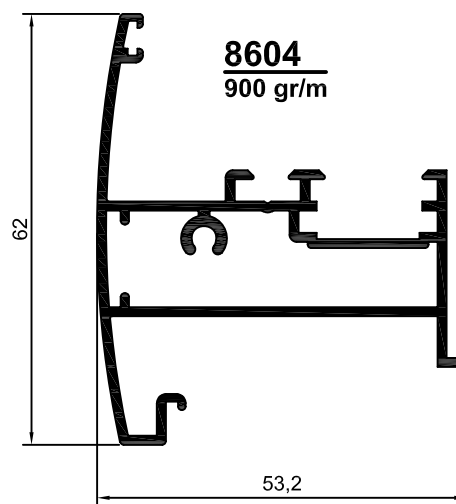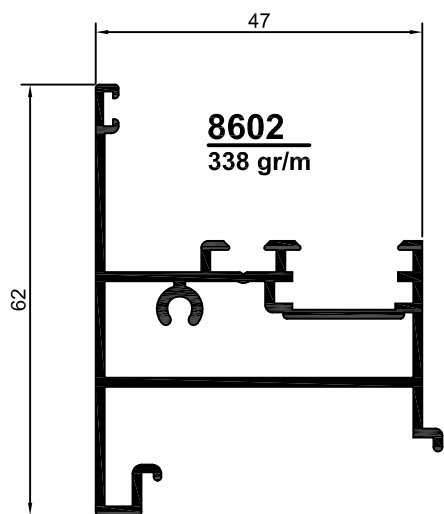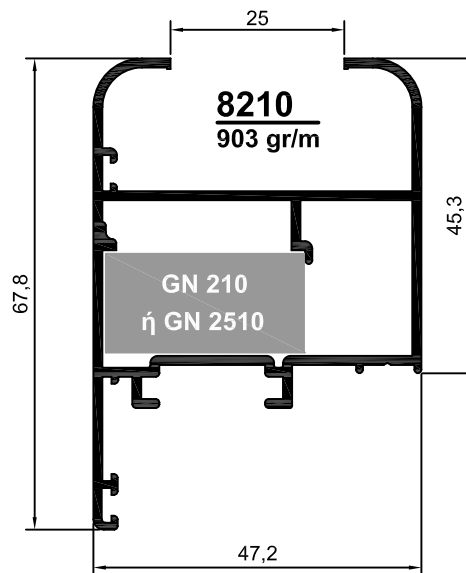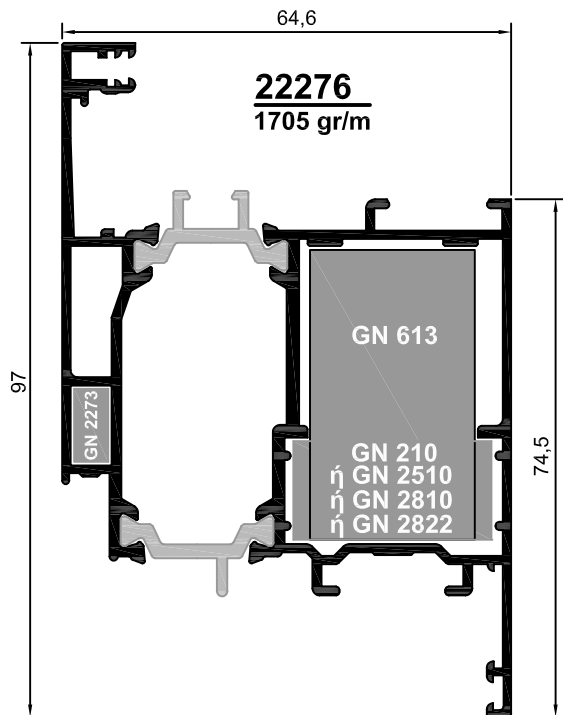

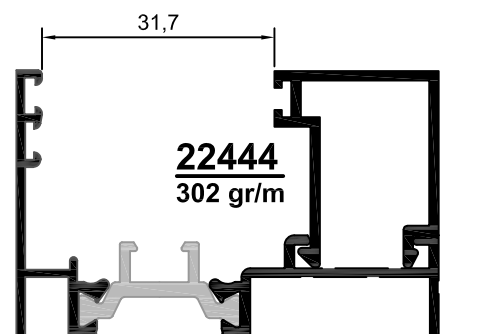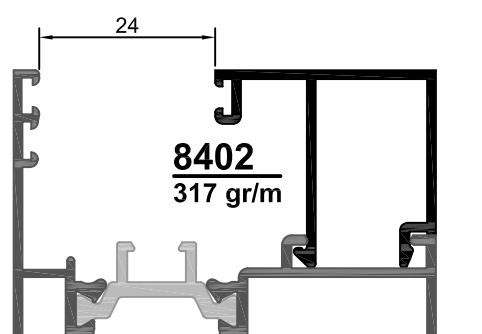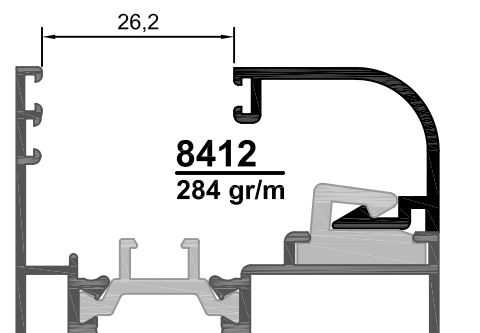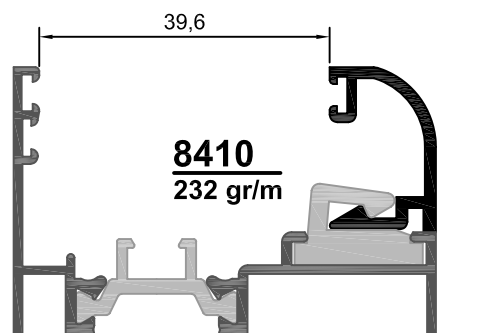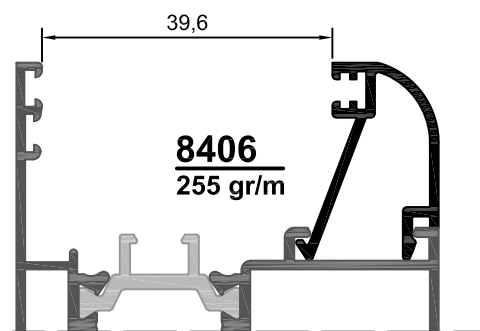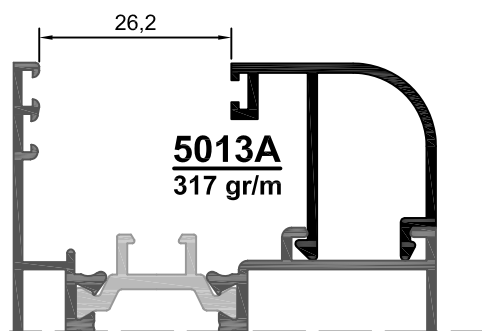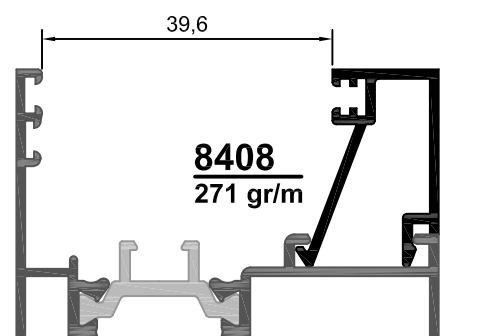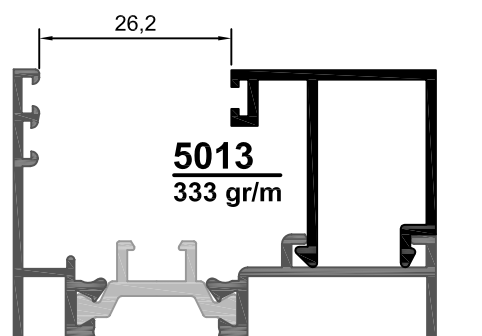

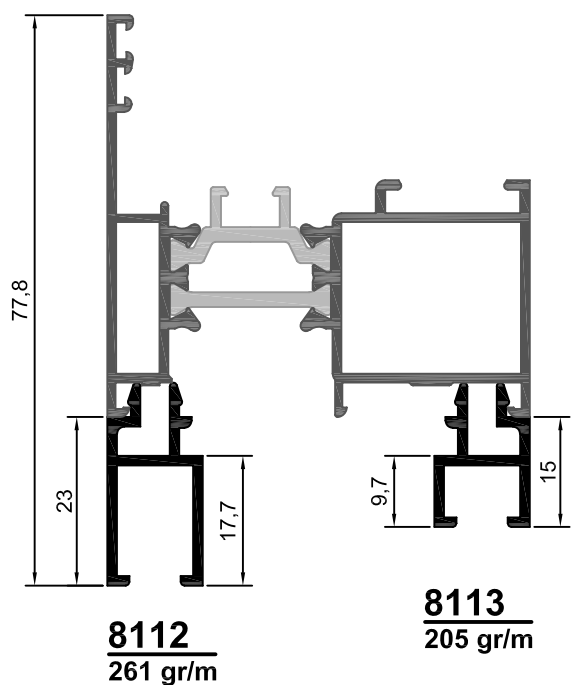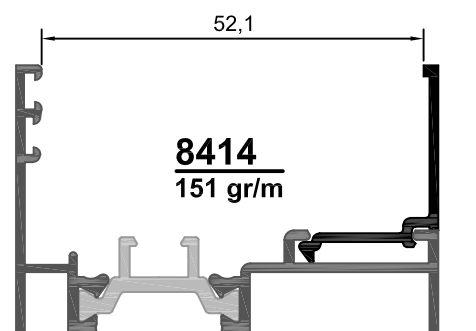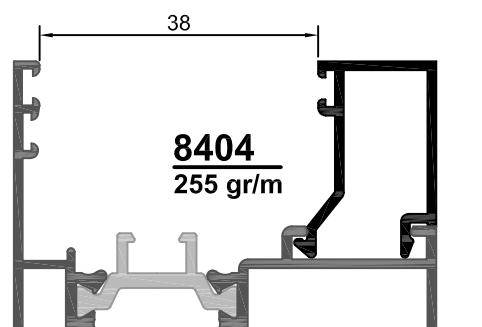


8113
205 gr/m

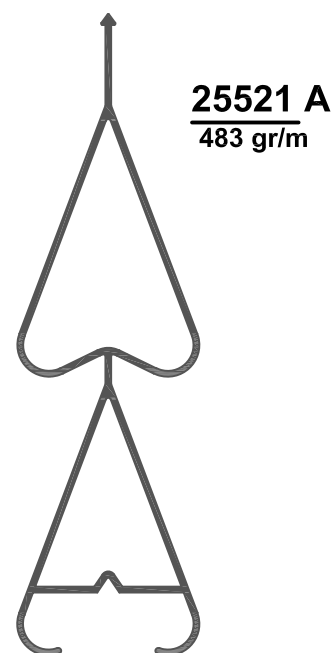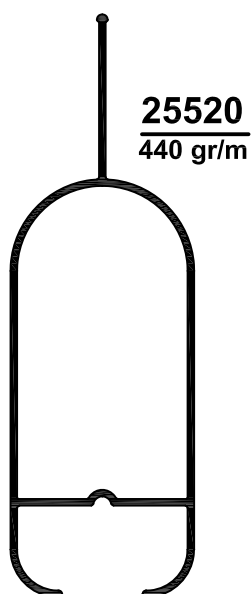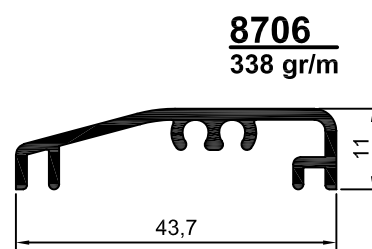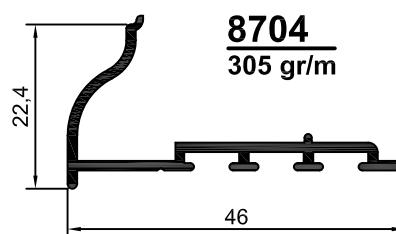


ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
Double Sash tilt & turn window

TOMEΣ 1:1
Sections 1:1

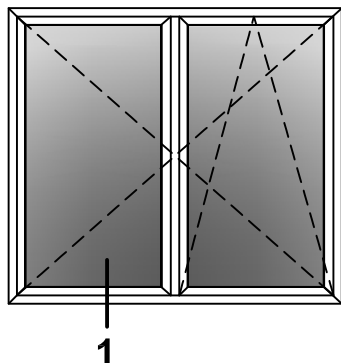


TOMH 1
section 1

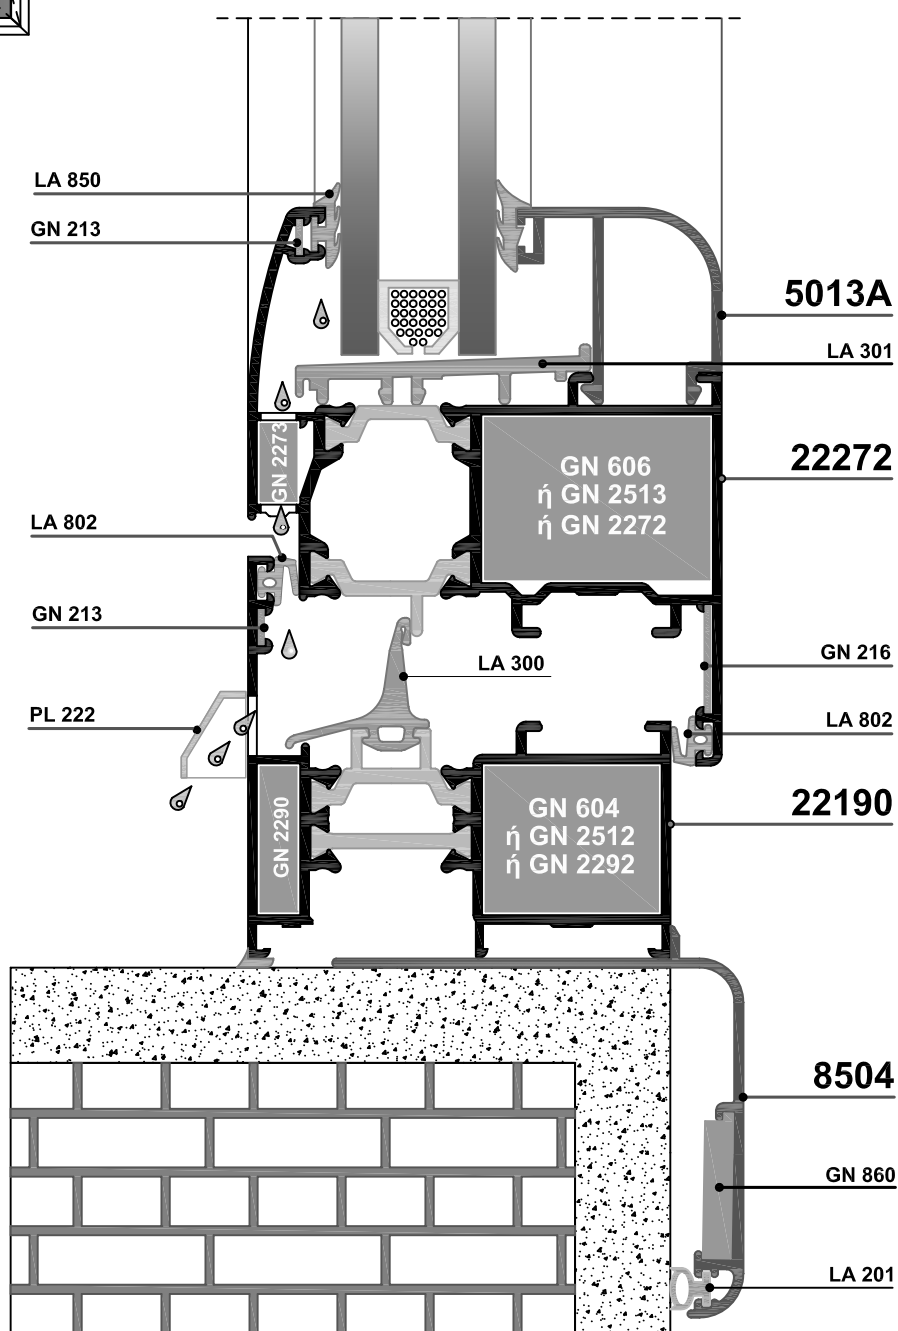


ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
Double Sash tilt & turn window

TOMEΣ 1:1
Sections 1:1




TOMH 2
section 2

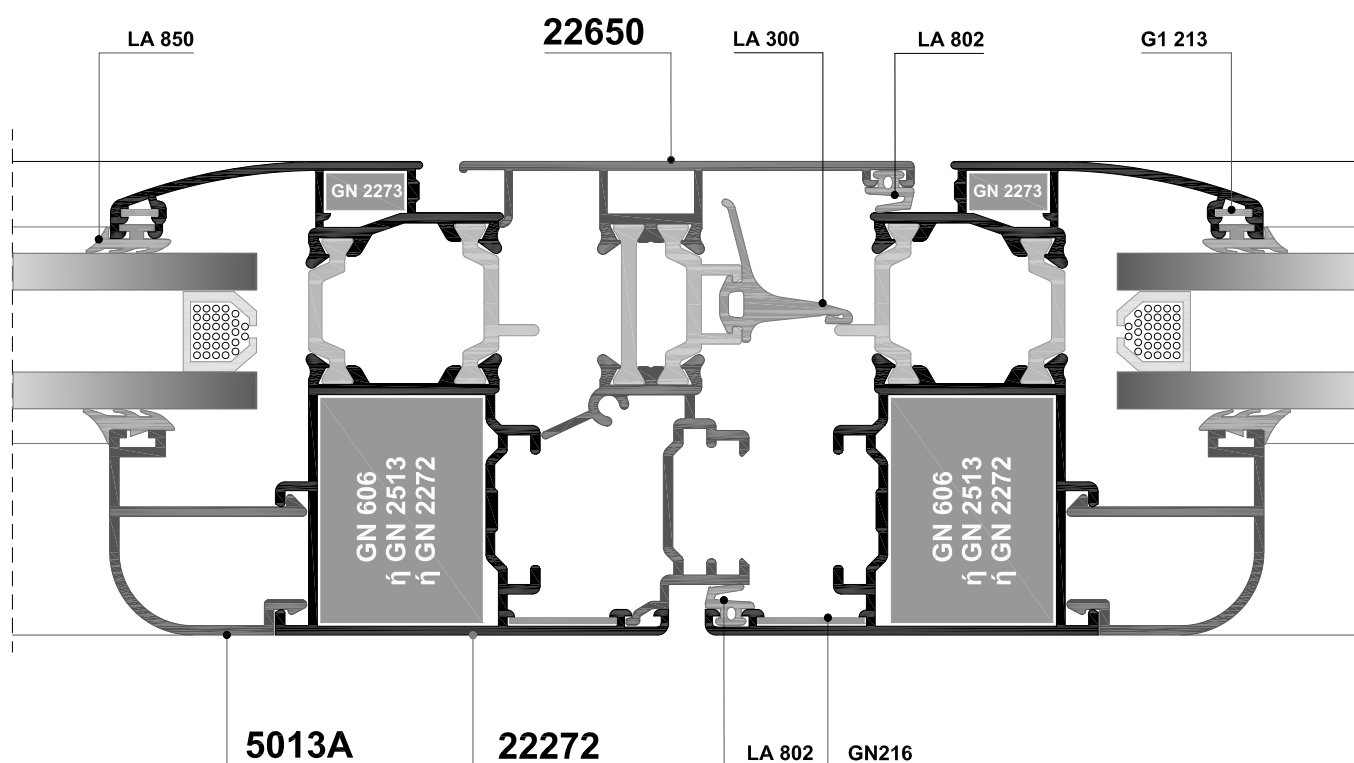

ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ


Double frame tilt & turn window- multilock

TOMEΣ 1:1
sections 1:1



1


TOMH 1
section 1

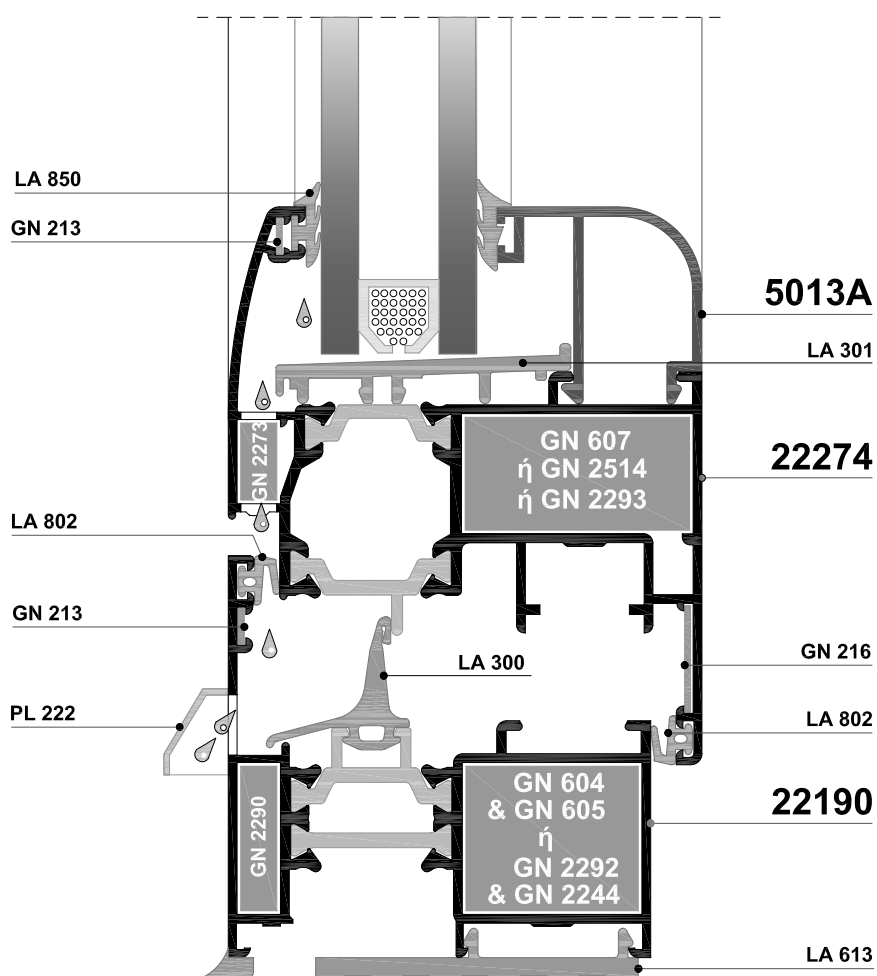


ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ


Double frame tilt & turn window- multilock

TOMEΣ 1:1
Sections 1:1



TOMH 2 **section 2**

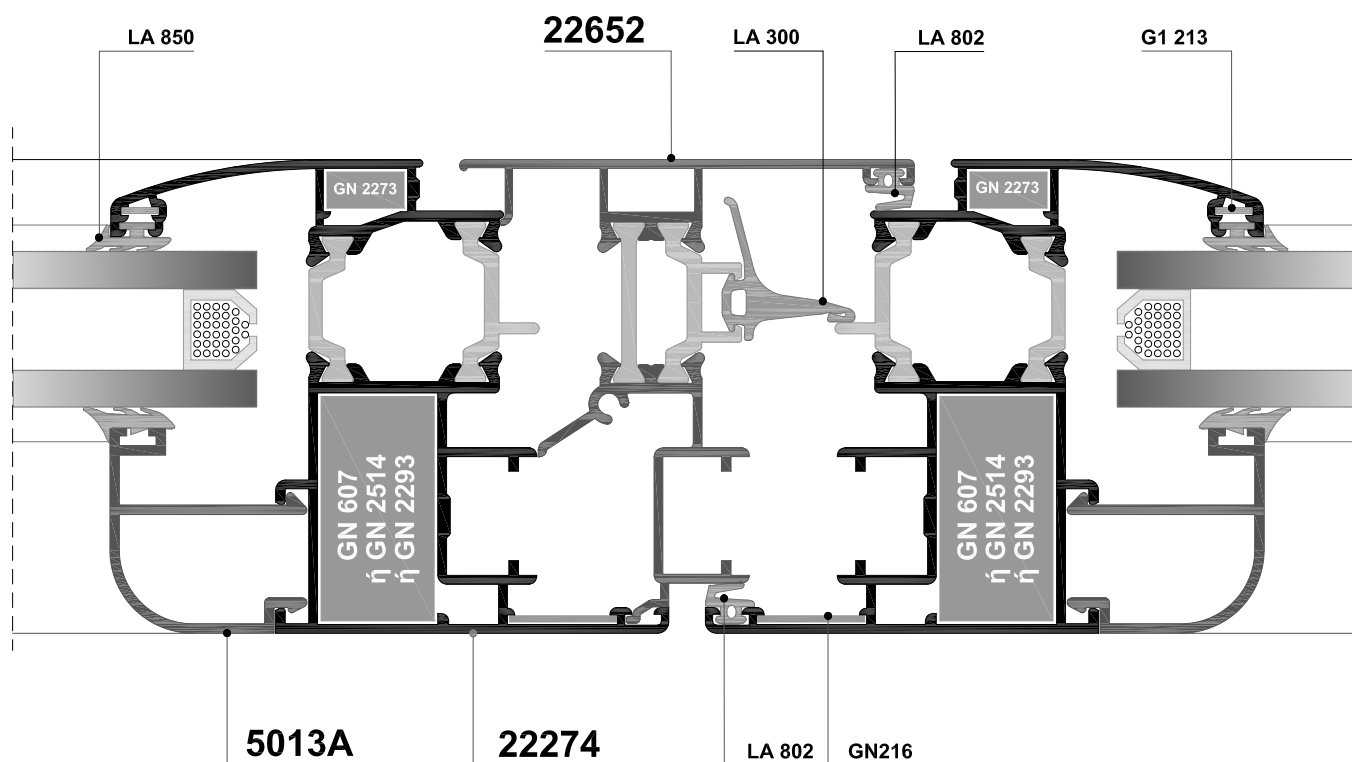




ΔΙΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙ - ΠΛΑΤΖΟΥΡΙ
ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
Double frame tilt & turn window
with shutters



TOMES 1:1
Sections 1:1

TOMH 1
section 1


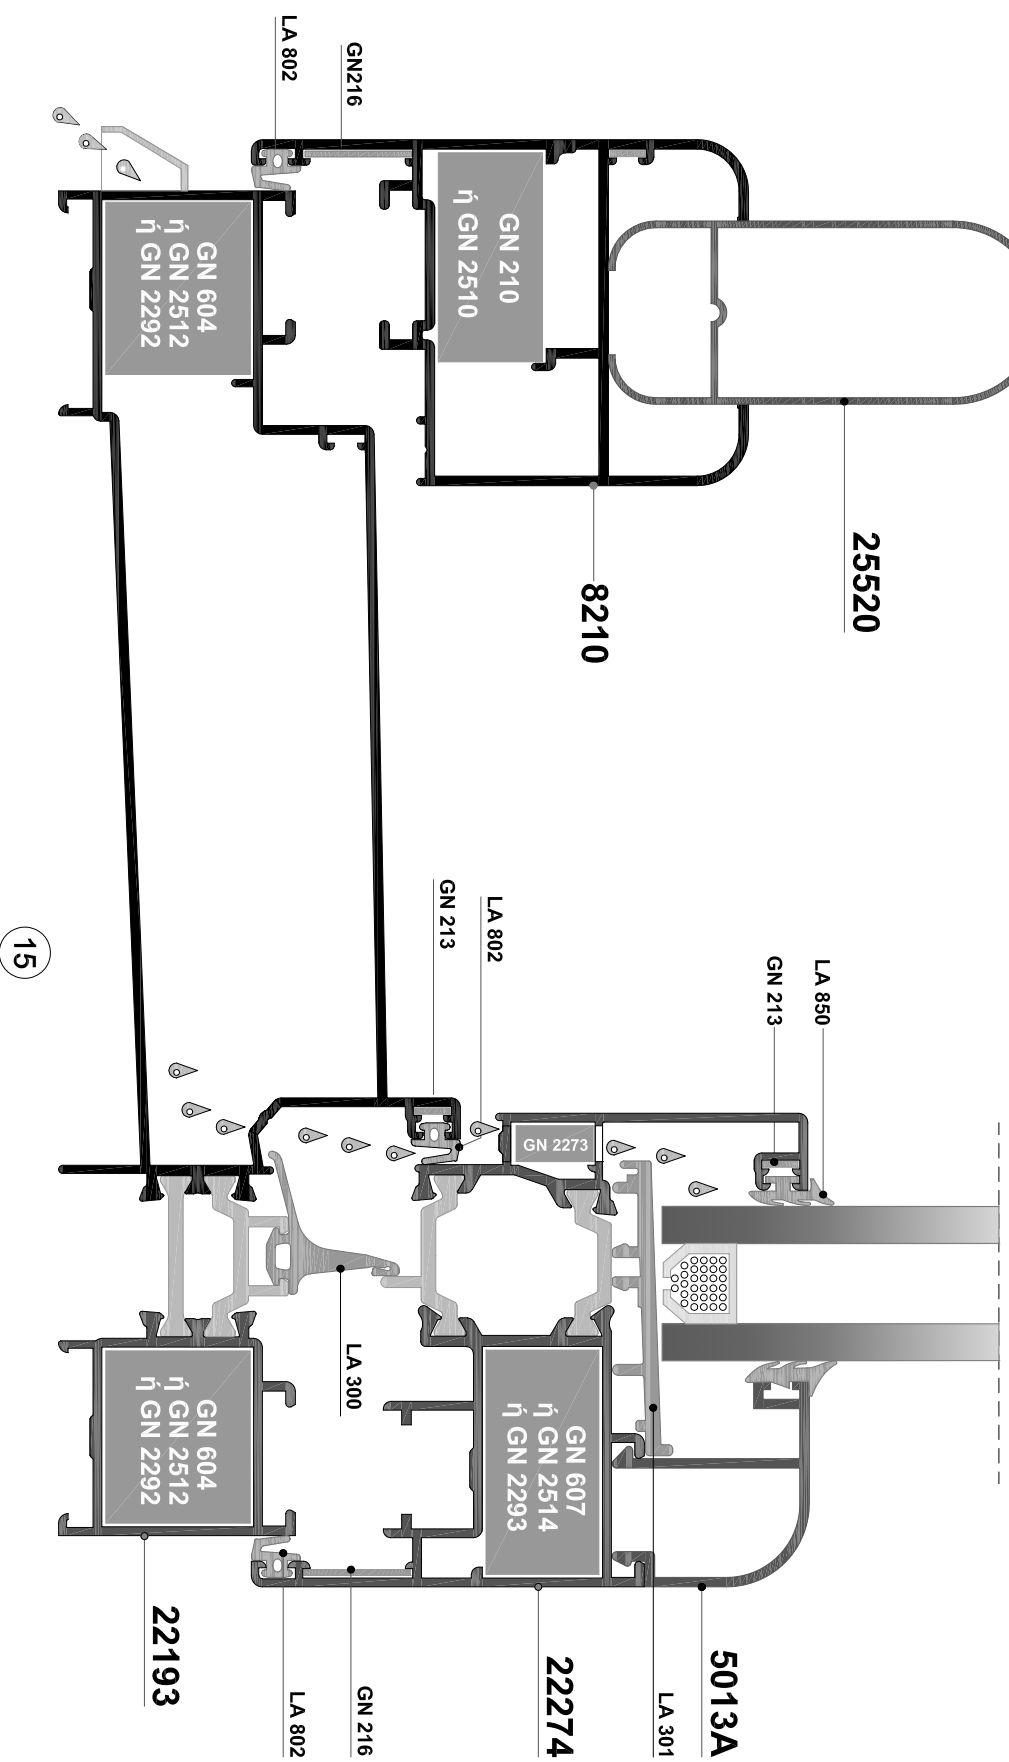


TOMEΣ 1:1
sections 1:1

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
Single Sash Door

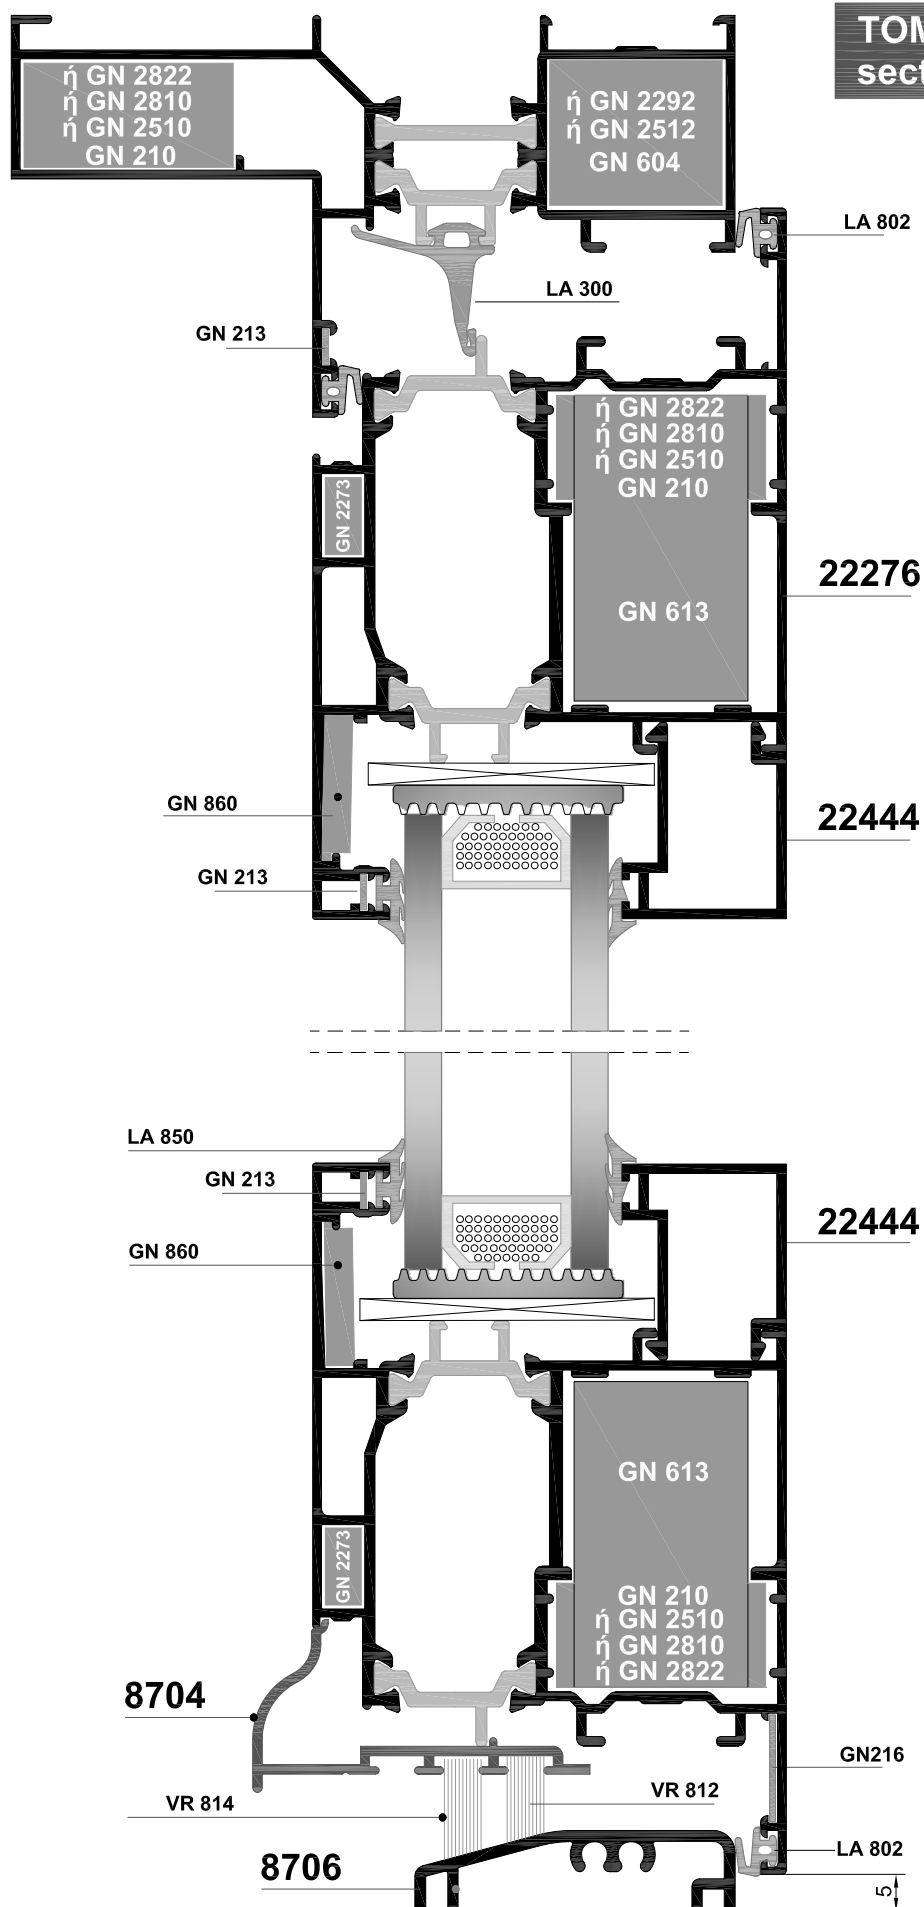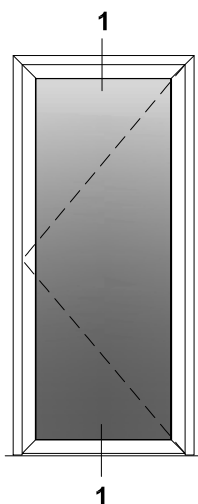

ΦΥΛΛΟ - ΤΑΦ
Sash - Transom

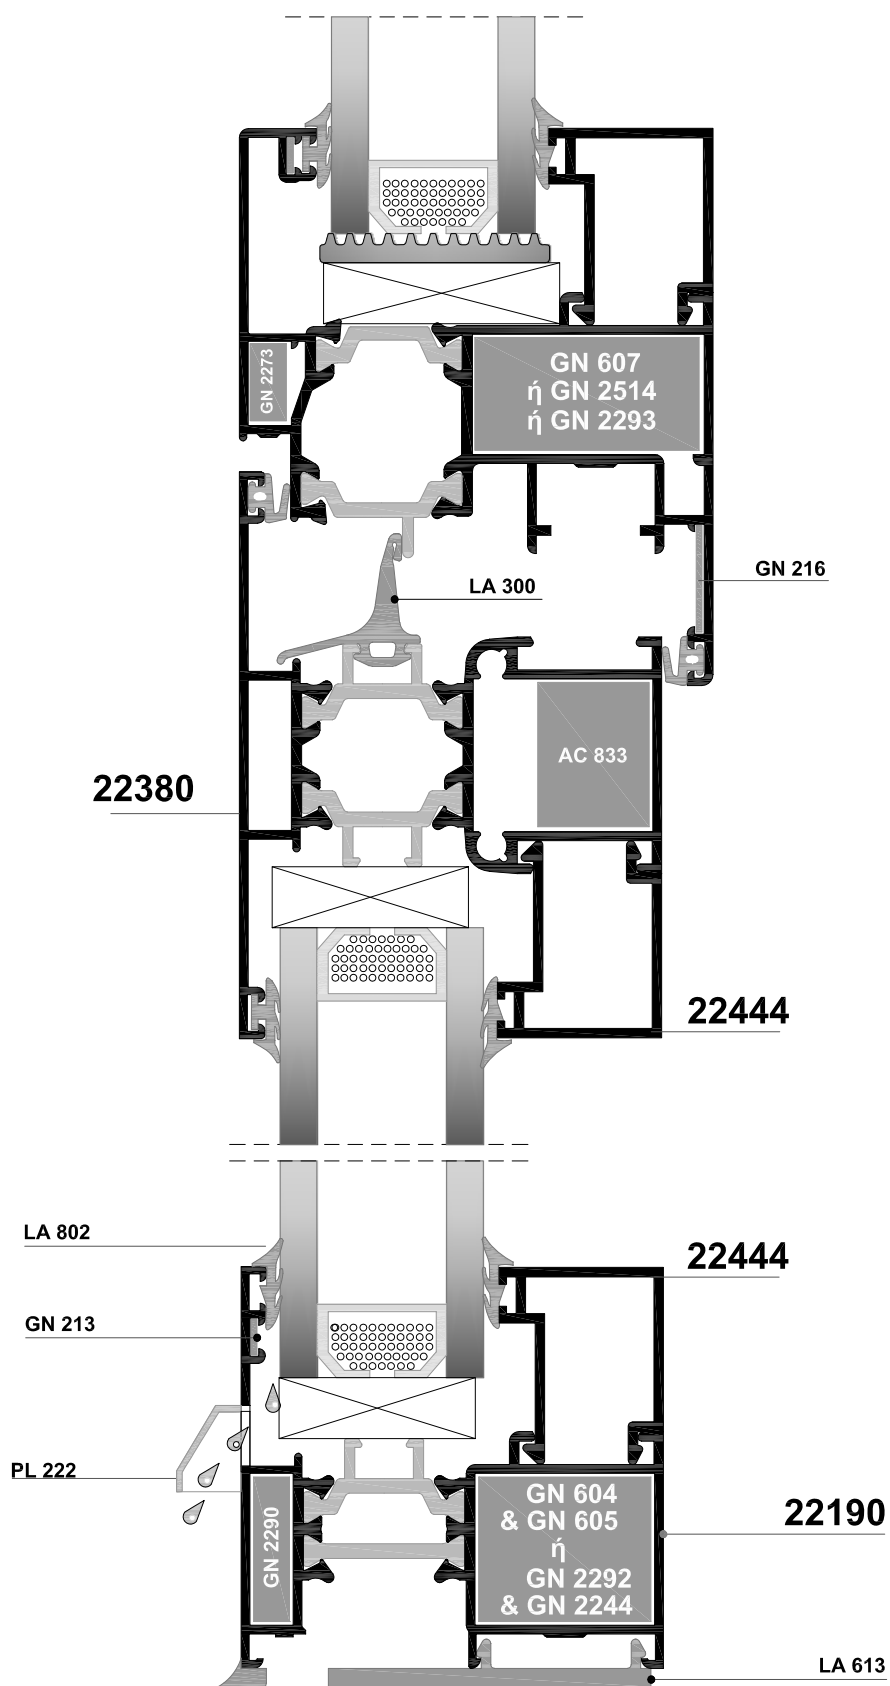


ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ (all sashes)

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ / single leaf

α. Ανοιγόμενο / Inward Opening

β. Ανοιγό/ανακλινόμενο / Tilt & Turn

γ. Με Περιμετρικό Κλείδωμα / Multi-locking



ΜΕ ΚΑΣΑ (Frame) 22190,22193,22194

$$\Pi\Phi = \Pi\text{Κ} - 52,6$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 52,6$$

ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ

Width of frame

ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ


Height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

Width of sash

ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

Height of sash

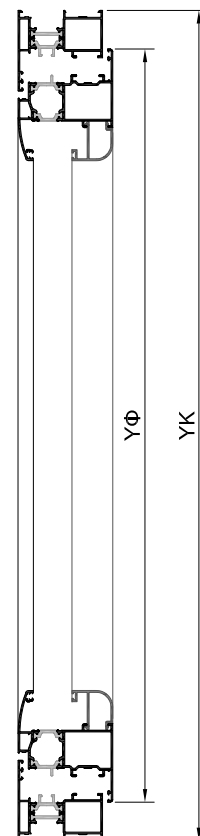


ΚΟΠΕΣ
cutting
instructions

ΔΙΦΥΛΛΟ / Double sash

α. Ανοιγόμενο / swing-in

β. Ανοιγό/ανακλινόμενο / tilt & turn

γ. Με Περιμετρικό Κλείδωμα / multilocking



ΦΥΛΛΑ

22272

22274

22273

22275

ΜΕ ΚΑΣΑ (with frame) 22190,22194,22193

$$\Pi\Phi = (\Pi\text{Κ} - 57,7) : 2$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 52,6$$

$$\Upsilon\text{Μ} = \Upsilon\text{Κ} - 123$$

ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ

length of frame

ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ

height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ



length of sash

ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

height of sash

ΥΜ = ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙΟΥ


height of intermediate

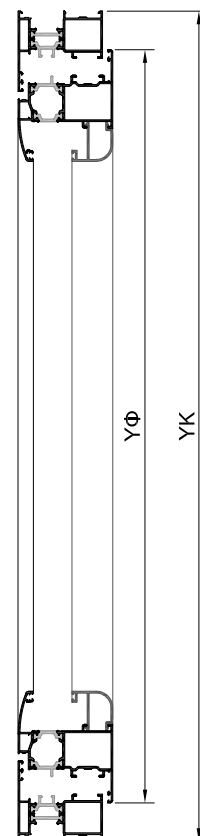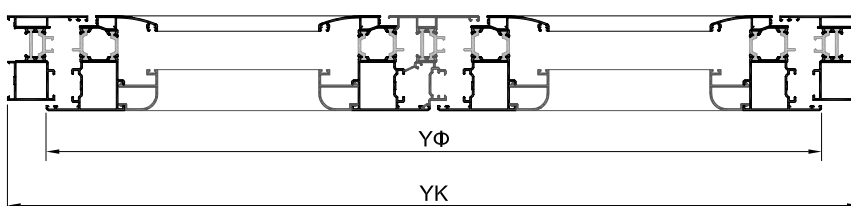

ΔΙΦΥΛΛΟ / Double sash

α. Ανοιγόμενο / swing-in

β. Ανοιγόμενο/ανακλινόμενο / tilt & turn



ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
length of frame

ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash



ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash

Φύλλο 22276

ΜΕ ΚΑΣΑ (Frame) 22190,22194

$$\Pi\Phi = (\Pi\text{Κ} - 57.7) : 2$$


$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 31.3$$

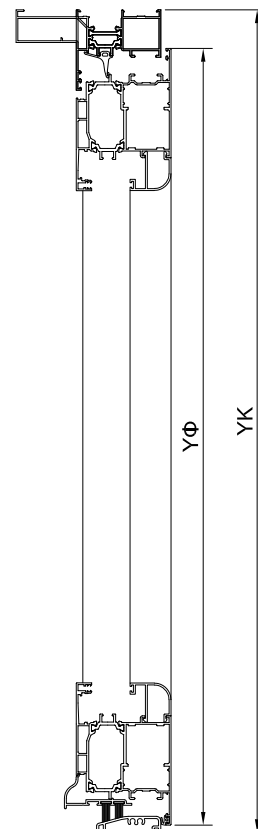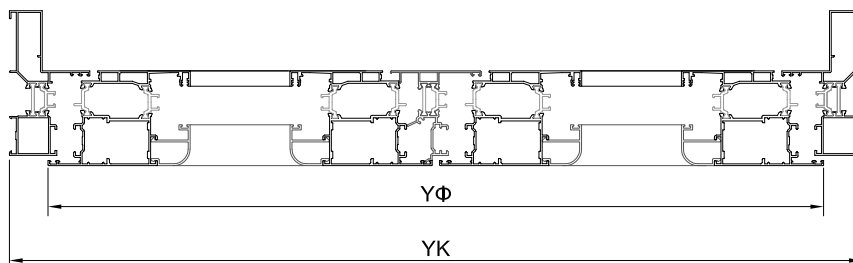

ΚΟΠΕΣ σε mm
cutting
instructions

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

Door with threshold



ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
length of frame

ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash




ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash

ΜΕ ΚΑΣΑ 22190,22194

$$\Pi\Phi = \Pi\text{Κ} - 52,6$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 31,3$$


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η

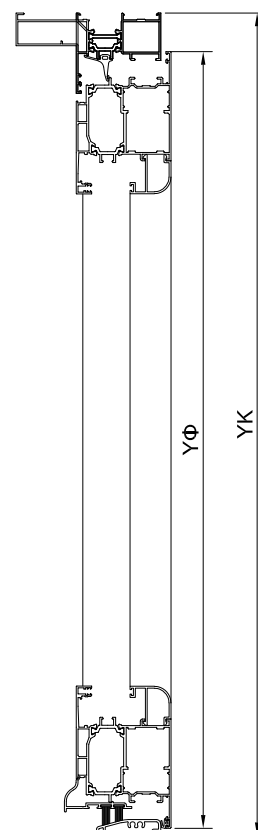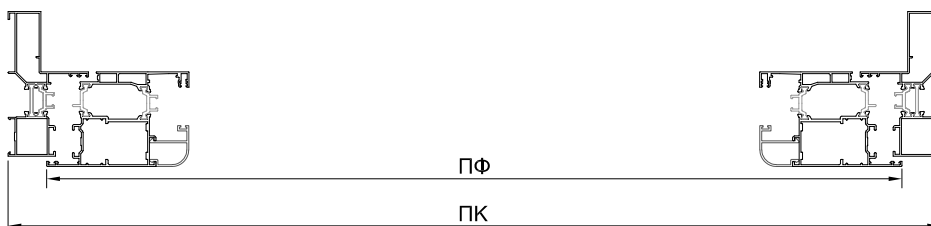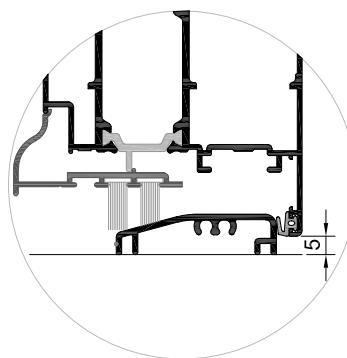

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ / Quadruple sash

α. Ανοιγόμενο / swing-in

β. Ανοιγόμενο/ανακλινόμενο / tilt & turn

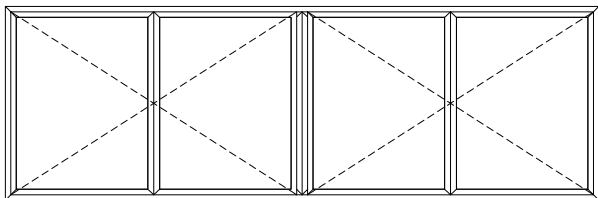

ΦΥΛΛΑ

22272	8210
22274	8224
22273	
22275	

ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ

length of frame

ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ

height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

length of sash

ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

height of sash


ΜΕ ΚΑΣΑ (Frame) 22190,22193,22194

$$\text{ΠΦ} = (\text{ΠΚ} - 67,6) : 4$$

$$\text{ΥΦ} = \text{ΥΚ} - 52,6$$


ΠΦ + 50mm ακριανά φύλλα

ΠΦ - 50mm μεσαία φύλλα

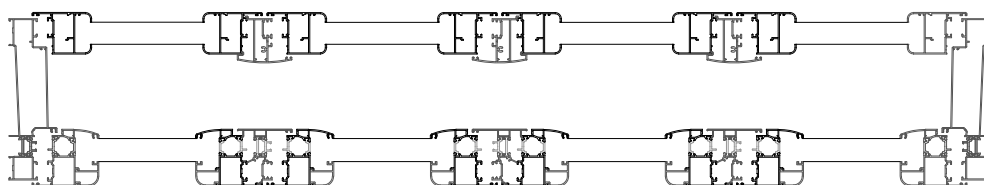

ΞΕΛΟΥΡΙΣΜΑ ΤΑΠΑΣ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ



ΚΟΠΕΣ
cutting
instructions

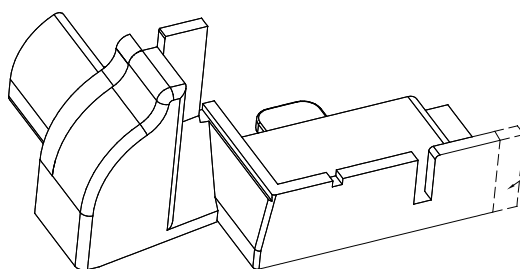


Το μέρος αυτό
αφαιρείται

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ CAMERA EUROPEA

Camera europea standardization

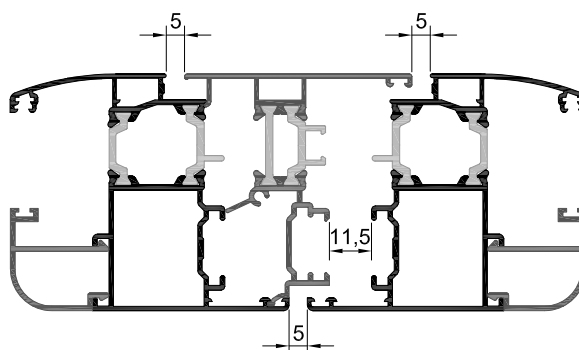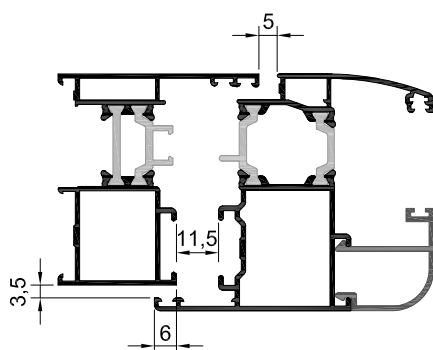


GN 2512



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΣΑΣ
22190 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

bifid corner cleat
for 22190 frame profile
(in side profile)


GN 2292



ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΚΑΣΑΣ
22190
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

frame 22190 corner cleat
for crimping machine
(in side profile)


GN 2290



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΣΑΣ
22190 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)
ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ή ΜΕ ΚΑΒΙΛΙΑ

frame 22190 corner cleat
for cotter pin or
crimping machine
(out side profile)


GN 606



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
22272 ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

monoblock corner bracket
for 22272 leaf profile
(in side profile)


GN 2514



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
22274 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

bifid corner cleat
for 22274 leaf profile
multilock mechanism
(in side profile)

GN 2293



ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
ΦΥΛΛΟΥ 22274
ΠΕΡΙΜΕΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

leaf 22274 corner cleat
for crimping machine
(in side profile)

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΣΑΣ
22190 ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

monoblock corner bracket
for 22190 frame profile
(in side profile)

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΚΑΣΑΣ
22190, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

frame 22190 corner cleat
for crimping machine &
multilock mechanism
(in side profile)

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΣΑΣ
22190 ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΜΟΥ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

monoblock corner bracket
for 22190 frame profile
& multilock mechanism
(in side profile)

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
22272 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

bifid corner cleat
for 22272 leaf profile
(in side profile)


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ 22272
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

leaf 22272 corner cleat
for crimping machine
(in side profile)


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
22274 ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

monoblock corner bracket
for 22274 leaf profile
multilock mechanism
(in side profile)


GN 604




GN 2244




GN 605




GN 2513




GN 2272



GN 607




GN 2273



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
22272, 22274 ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
ή ΜΕ ΚΑΒΙΛΙΑ
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ)

corner cleat for
22272, 22274 profiles
for cotter pin or
crimping machine
(out side profile)


AC 833



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ
(ανθρωπάκι)

connecting bracket


PL 860



ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ

clip for glazing bead


LA 802



ΛΑΣΤΙΧΟ “ΝΥΧΑΚΙ”

interior seal gasket


LA 300



ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

central gasket

LA 304



ΛΑΣΤΙΧΟΓΩΝΙΑ

vulcanized rubber

ΚΑΒΙΛΙΑ ΓΙΑ
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
GN 2273, GN 2290

cotter pin for aluminium
corner bracket GN 2273,
GN 2290

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ
22650 (ΣΕΤ)

plastic plug for
adaptor 22650 (set)

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
22652 (ΣΕΤ)

plastic plug for
adaptor 22652 (set)

ΠΡΟΦΙΛ
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

profile directing water out


ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΩΤΟ

push-in glass gasket


ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΚΑΣΑΣ 22190

insulating gasket
for frame 22190


AC 303




PL 305




PL 307




LA 301




LA 850



LA 613




GN 613



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22276

Corner cleat for 22276


GN 213



ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ
5 mm

Alignment corner 5mm


PL 222



ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΣΑΣ

Drainage cap


GN 2273



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Small Corner cleat


PL 306



ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
8704 (ΣΕΤ)

plastic cover for water
sealing profile 8704 (set)

PL 852




ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΣΑΣ

Frame Gasket

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 15 mm

alignment corner 15 mm


GN 216



ΤΑΠΑ ΙΣΙΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ
8602

Adaptor plug 8602


PL 220



ΤΑΠΑ ΙΣΙΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ
8604

Adaptor plug 8604


PL 221



ΓΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ 22276

Alignment corner


GN 860




ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΦΥΛΛΟΥ(ΣΕΤ)

plug for sash water
deflector (set)

PL 223



ΠΡΕΣΑΚΙ ΓΙΑ: SLIM-200, 8000, ENERGY 22, ENERGY 22 SPECIAL
Punching press for: SLIM-200, 8000, ENERGY 22, ENERGY 22s

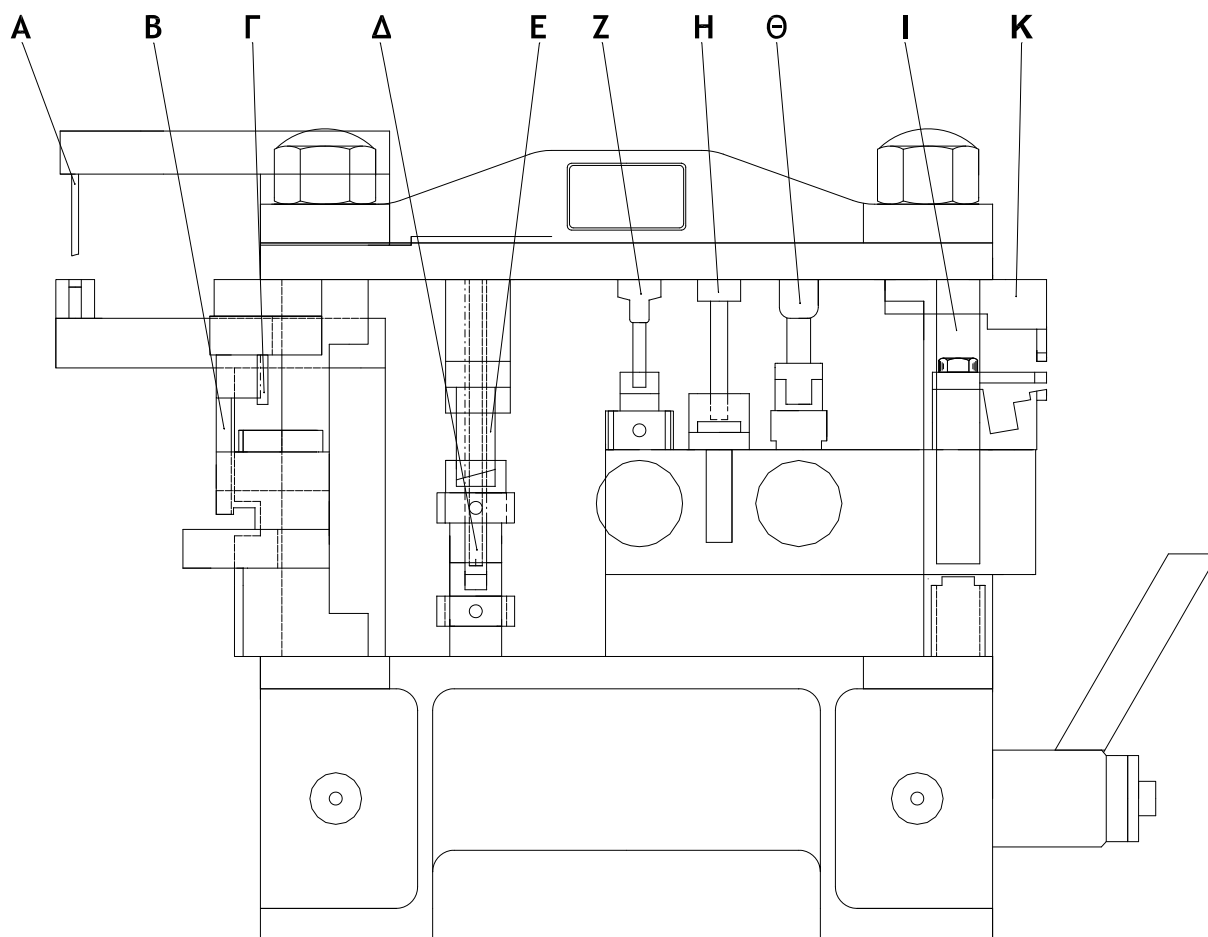

A/A	ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ	TYPE OF CUTTING
A	ΟΠΗ ΚΑΒΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ	perforator for cotter pin corner bracket GN 301
B	ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ	perforator for espagnolette
Γ	ΚΟΠΤΙΚΟ ΤΑΦ (ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ) AC 830	perforator for connecting bracket AC 830
Δ	ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	perforator for corner cleats
Ε	ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 219 (GN 212)	perforator for corner cleats GN 212
Ζ	ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΑ Ø6	perforator for bottom rail Ø6
Η	ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΝΤΙΖΑΣ	perforator for connecting rod
Θ	ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΑ Ø11	perforator for bottom rail Ø11
Ι	ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΥΧΑΚΙ	cutting off edges of sashes's connecting rod tunnel
Κ	ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ	perforator for drainage

The background of the entire page is an abstract blue design. It features a central bright light source from which numerous white and light blue rays emanate, creating a starburst or sunburst effect. Scattered throughout the blue field are several spheres of varying sizes, some of which have a metallic, reflective appearance with highlights and shadows. The overall aesthetic is clean, modern, and high-tech.

Web:www.metaloumin.gr

Tel: ++30 210 24 63 630

Fax: ++30 210 24 64 471

AG. FANOURLIOU 20, 136 71 AHARNES, GREECE

Web:www.metaloumin.gr

Τηλ: 210 24 63 630

Fax: 210 24 64 471

ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 20, 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ