

ΔΙΠΑΣΣΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΕΩΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

M-FRS-502P


2 Σειρές συλλεκτών καθ' ύψος
σε κατακόρυφη διάταξη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή	Σε κάθε έδαφος και κλίση - Για πλαισιωμένα τμήματα κάθε διάστασης και είδους
Υλικά	Δομή από γαλβανισμένο ατσάλι [EN 1461, EN 10346] & τεγίδες από αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμίνιο
Κλίση	Προκαθορισμένη ή ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη
Προσανατολισμός	Κατακόρυφος
Όρια Διαστάσεων	Απεριόριστη επέκταση του μήκους του τραπεζιού/Συνήθως έως 40m μήκος
ΦΒ Συλλέκτες	Έως 2.5m μήκος/Ειδικός σχεδιασμός για διπλής όψεως πάνελ/Δυνατότητα για τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού στην κύρια κατασκευή
Θεμελίωση	Πασσαλόμνηξη/Πάσσαλοι συνδεδεμένοι στο έδαφος με γεώβιδες
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους III)
Όριο φορτίου χιονιού	1.7 kN/m ² (Ζώνη C)
Όρια κλίσεων	Έως ±15% A-Δ και έως -5% N-B για κλασσικό σχεδιασμό / έως ±35% A-Δ και έως ±25% N-B για ειδικό. Οι κλίσεις είναι ομαλές και κάθε κατασκευή θεωρείται πως έχει σταθερές κλίσεις.

ΔΙΠΑΣΣΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΕΩΒΙΔΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

M-FRS-502P

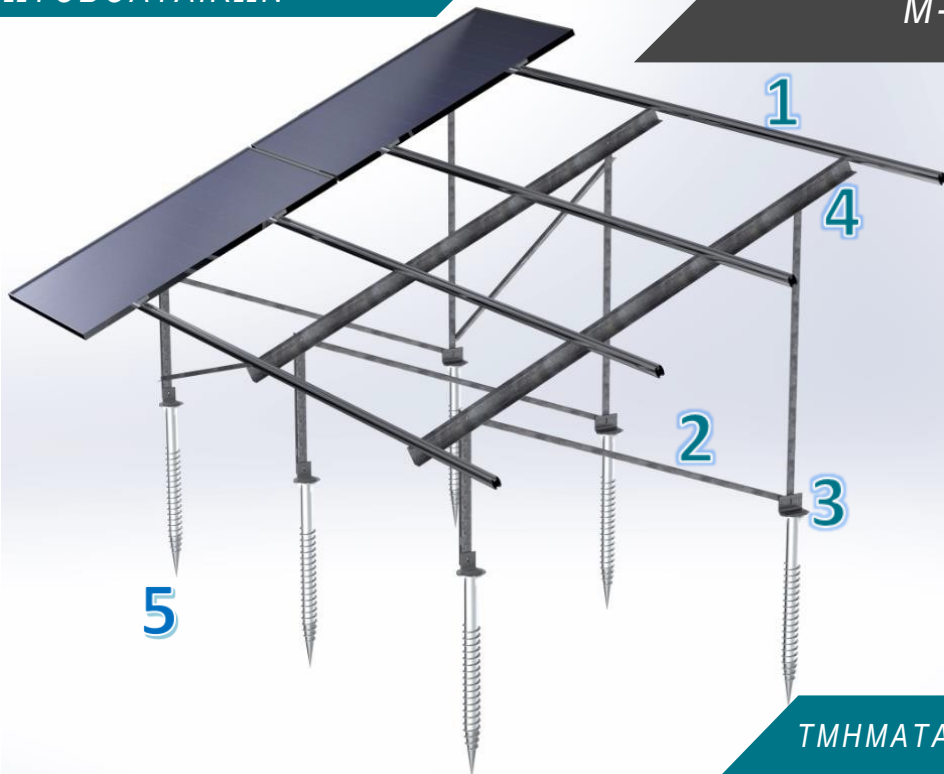

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



1. ΤΕΓΙΑ



2. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ



3. ΓΩΝΙΑ



4. ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ



5. ΓΕΩΒΙΔΑ

