

**ΔΙΠΑΣΣΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ**

M-FS-222P


**2 Πάνελ σε Κατακόρυφη
Διάταξη**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Εφαρμογή	Εφαρμογές πεδίου – Σε οποιοδήποτε έδαφος και κλίση.
Υλικά	Υποδομή, Πάσσαλοι & Ράγες Φ/Β από γαλβανισμένο χάλυβα [EN 146 EN 10346].
Εξαρτήματα	Αλουμίνιο, γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο ατσάλι.
Κλίση	20° , 25° , 30° ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη.
Προσανατολισμός	Κάθετος.
Όρια διαστάσεων	Απεριόριστη επέκταση μήκους τραπεζιού / Συνήθως έως 40m σε μήκος.
Φ/Β πλαίσια	Ως 2,5m μήκος/Ειδικός σχεδιασμός για πάνελ διπλής όψης. Δυνατότητα πρόσθετου Φ/Β εξοπλισμού στην κύρια δομή.
Θεμελίωση	Πασσαλόμπεξη/ Πάσσαλοι σε οπές πλήρεις σκυροδέματος. Πάσσαλοι σε τσιμεντομπλόκ.
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία εδάφους I).
Όριο φορτίου χιονιού	2,5 kN/m ² .
Όρια κλίσης	Ως ±15% Α-Δ και ±30% Β-Ν, τυπικό σχέδιο. Ως ±35% Α-Δ, ειδικό. Κλίσεις ομαλές, κατασκευές με σταθερές κλίσεις.

ΔΙΠΑΣΣΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

M-FS-222P

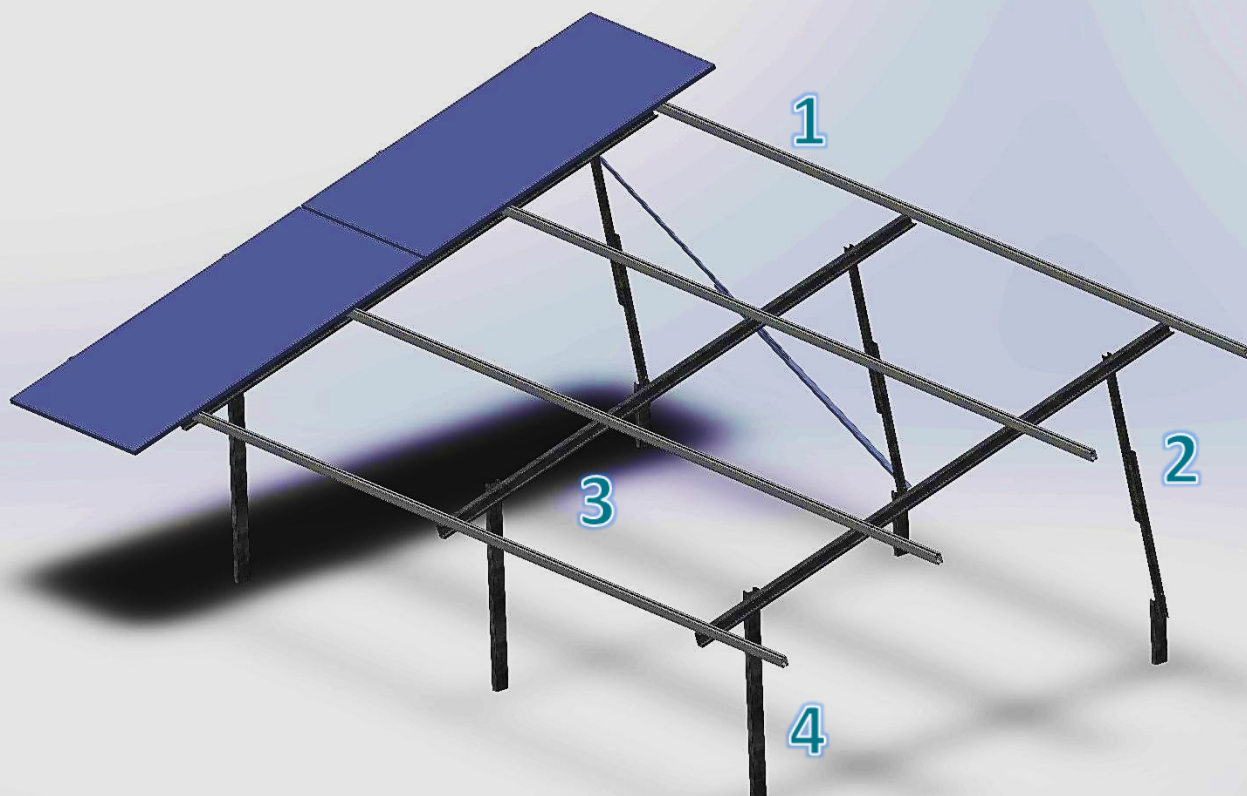

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ

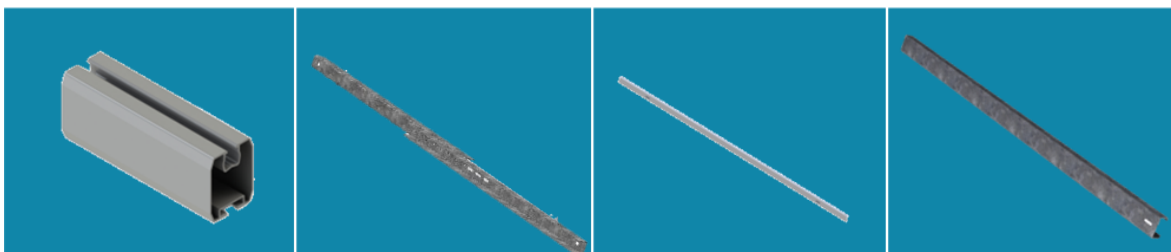

1. Φ/Β ΤΕΓΙΔΑ

2. ΦΕΡΟΝ
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ

3. ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ
ΔΟΚΟΣ

4. ΠΑΣΣΑΛΟΣ